

82113861 32113101 TEL:024-78811820 FAX:024-78811820



辽宁北富电梯有限公司
LN NORTH FUJI ELEVATOR CO., LTD.



总部地址：辽宁省铁岭懿路工业园 电话：024-78811789/821 传真：024-78811820
服务热线：4000-380-800 邮编：112611 网址：www.lnbfdt.com
邮箱：LNBFDt@hotmail.com

※ 本样册为一般信息类出版物，我们保留随时更改产品设计和说明的权利。本样册内的任何字句，无论其字面意思或含义，对于任何产品及产品的用途和质量，或者任何购销合同条款的表述更改均不承担任何责任。



辽宁北富电梯有限公司
LN NORTH FUJI ELEVATOR CO., LTD.

自动扶梯 自动人行道
ESCALATOR CONVEYOR

北富电梯，助力快捷生活。
North Fuji Elevator ,Help a Convenient Life.

大声希音 实力北富
Rare Voice of Great Sound, Powerful Strength of North Fuji


技术特点及优势 / Technical Characteristics and Advantages



- ▲ 立式结构主机，体积小，充分节省井道空间。
- ▲ 桁架采用矩形管焊接，极大增加整体强度。
- ▲ 采用32位系统，将电梯控制与电机驱动有机结合，精确记录数据。
- ▲ 全CAN串行通讯，数据传输能力强，可靠性高。
- ▲ 扶梯上下出入口加装光电传感器，空载时电梯自动减速运行，当感应到乘客时，自动恢复至正常速度运行，充分省电节能。
- ▲ 故障显示系统使电梯的后期维护保养工作更加便利。
- ▲ 自动润滑系统，延长电梯使用寿命。
- ▲ 机械和电气方面实行多点安全防护措施，极大提高电梯安全性能。

普通型 自动扶梯—单列式

Common Escalator—Single-row Type

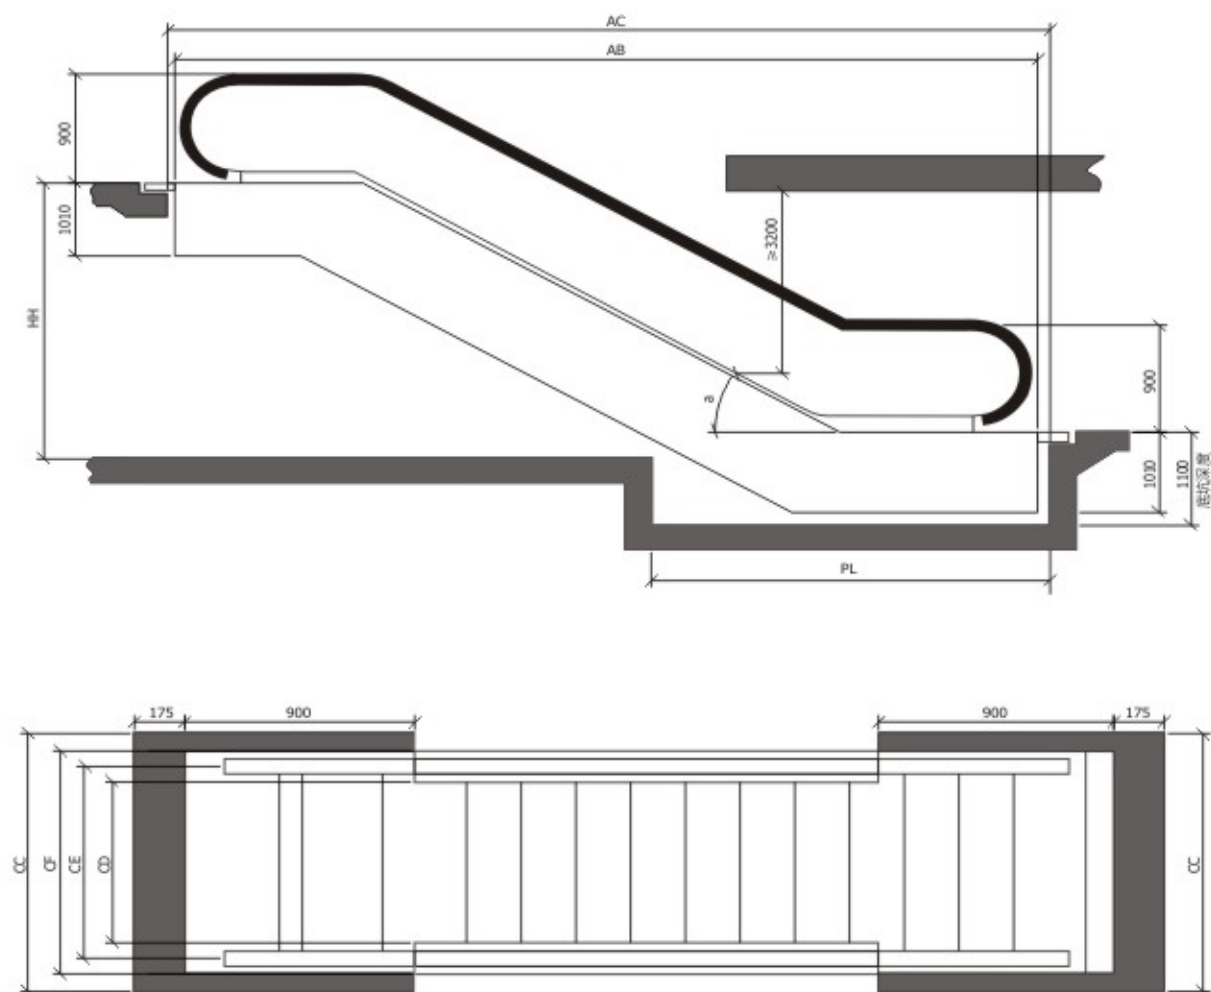


标准技术参数表

型号	额定速度	提升高度	扶梯长度	上下支承梁水平间距	底坑长度	洞口宽度	扶梯外形宽度	扶手带中心距	梯级宽度	扶梯倾斜角
		HH(mm)	AB(mm)	AC(mm)	PL(mm)	CC(mm)	CF(mm)	CE(mm)	CD(mm)	a
BF30-600	0.5m/s	3000~6000	HH×1.732+4685	HH×1.732+4765	4300	≥1260	1200	838	600	30°
BF30-800						≥1460	1400	1038	800	
BF30-1000						≥1660	1600	1238	1000	
BF35-600			HH×1.428+4825	HH×1.428+4905	4100	≥1260	1200	838	600	35°
BF35-800						≥1460	1400	1038	800	
BF35-1000						≥1660	1600	1238	1000	

普通型 自动扶梯—双列式

Common Escalator—Double-row Type

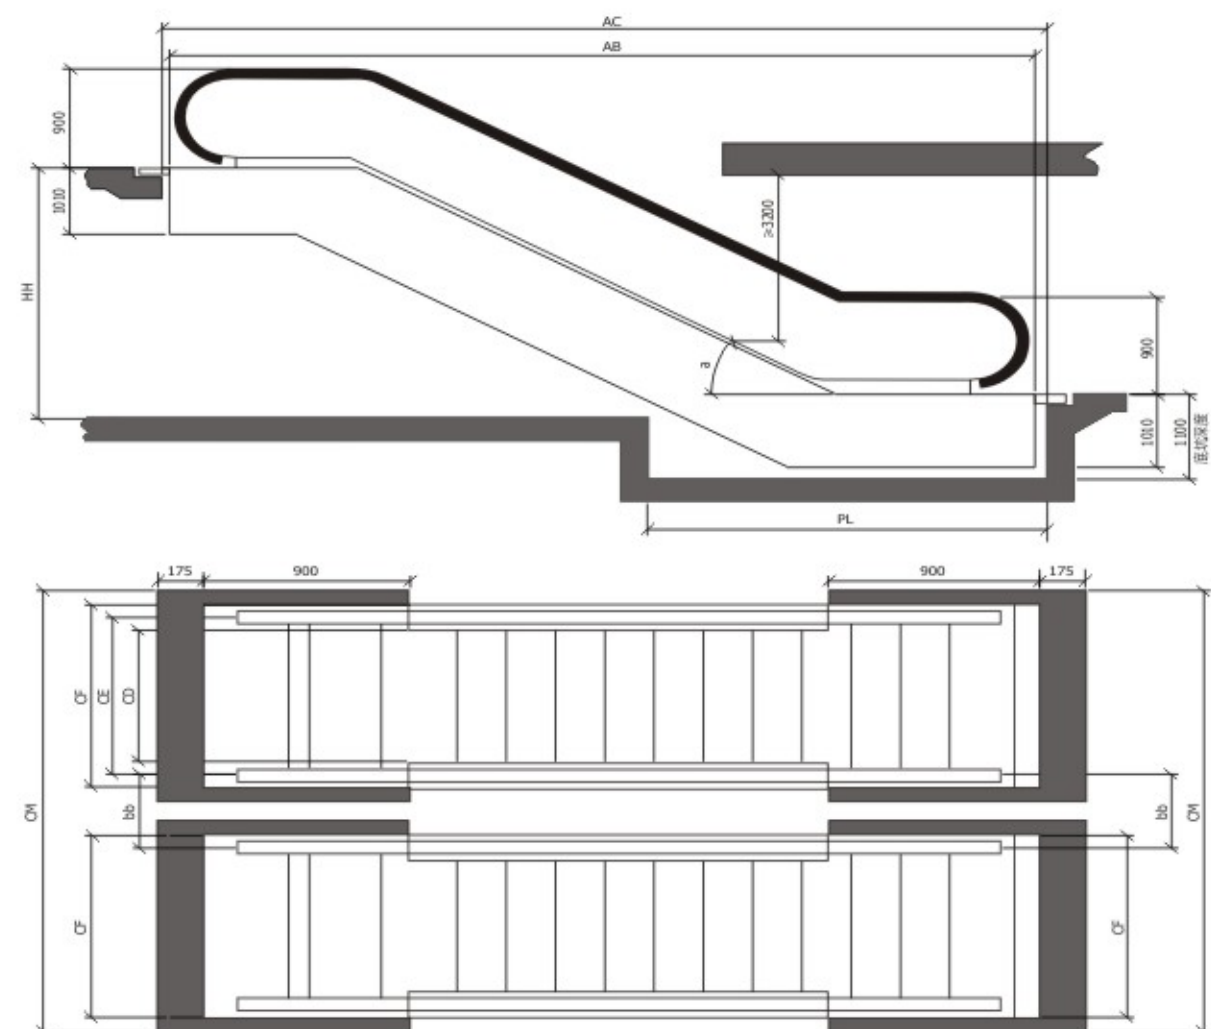


标准技术参数表

型号	额定速度	提升高度	扶梯长度	上下支承梁水平间距	底坑长度	洞口宽度	扶梯外形宽度	扶手带中心距	梯级宽度	扶梯倾斜角	两梯扶手间距
		HH(mm)	AB(mm)	AC(mm)	PL(mm)	CM(mm)	CF(mm)	CE(mm)	CD(mm)	a	bb(mm)
BF30-600S	0.5m/s	3000~6000	HH×1.732+4685	HH×1.732+4765	4300	≥2098+bb	1200	838	600	30°	标准200~400之间，超过400时加防滑装置，用户可自行确定。
BF30-800S						≥2498+bb	1400	1038	800		
BF30-1000S						≥2898+bb	1600	1238	1000		
BF35-600S			HH×1.428+4825	HH×1.428+4905	4100	≥2098+bb	1200	838	600	35°	
BF35-800S						≥2498+bb	1400	1038	800		
BF35-1000S						≥2898+bb	1600	1238	1000		

自动扶梯一大高度

Escalator—High Rise Type

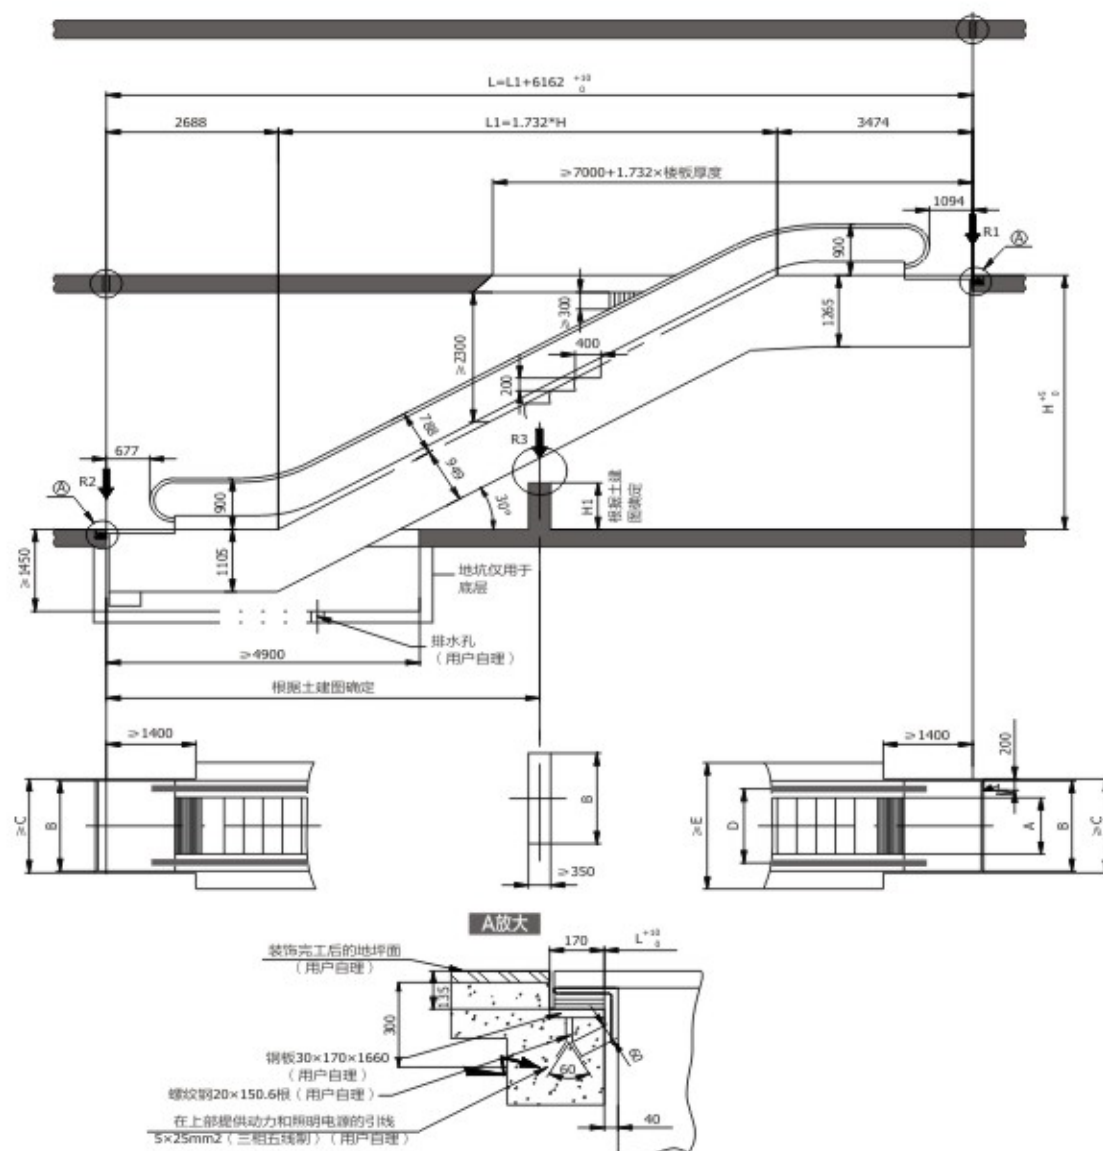


标准技术参数表

型号	梯级宽度	扶梯外形宽度	底坑宽度	扶手带中心距	安全宽度	额定速度	理论输送能力	最大提升高度	电机功率
	A(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)	E(mm)	(m/s)	(人/h)	(m)	(kw)
BFH30-800	800	1340	1400	1038	2400	0.5	4800	15.8	18.5×2
						0.65	5900		
BFH30-1000	1000	1640	1700	1238	2700	0.5	6000		22×2
						0.65	7300		

自动扶梯—重载公交型

Escalator—Heavy-duty Public Traffic Type

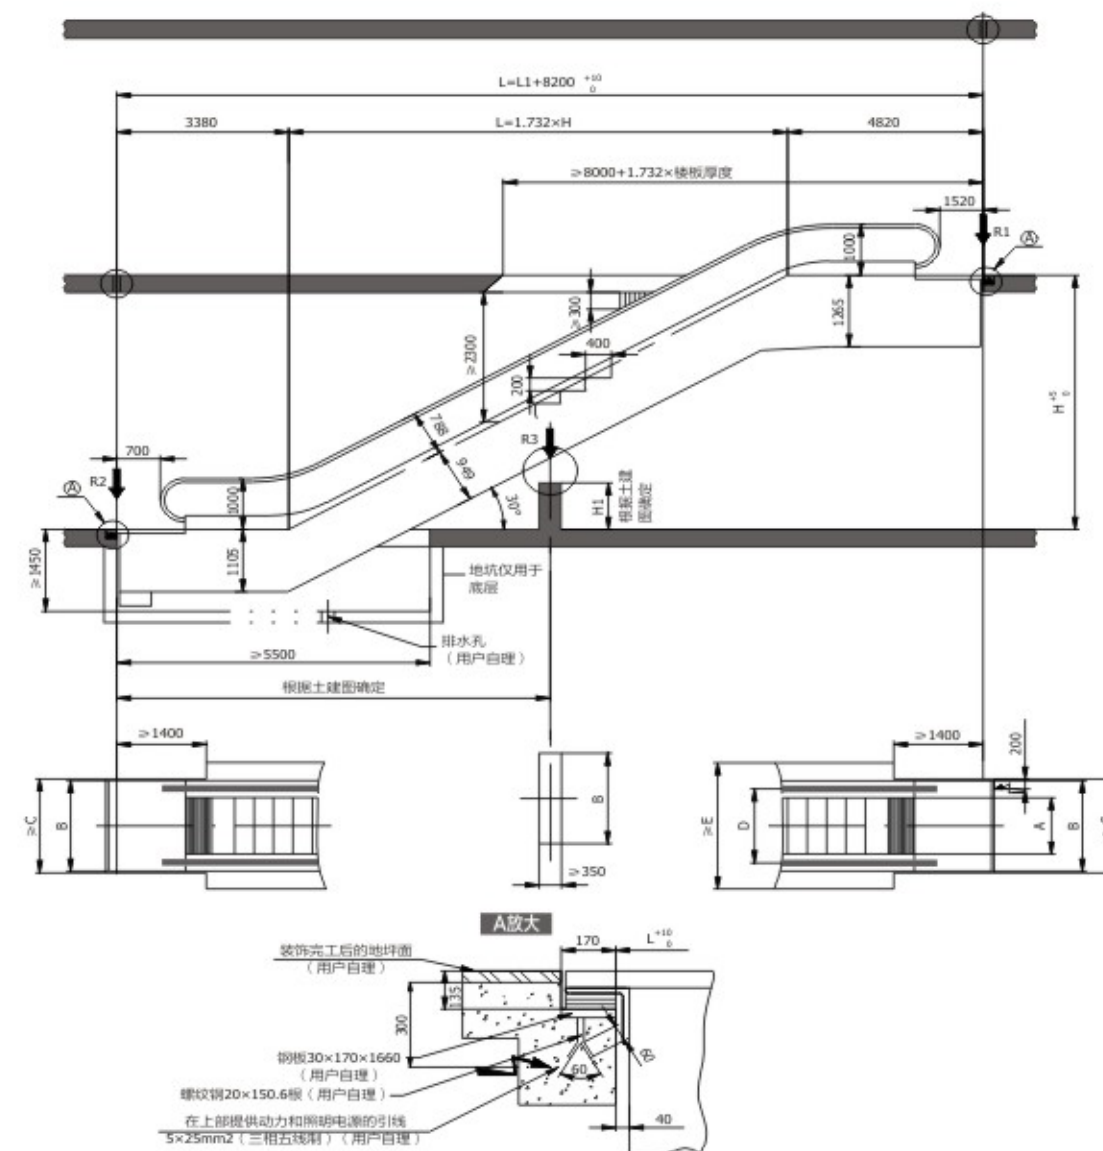


标准技术参数表


型号	梯级宽度	扶梯外形宽度	底坑宽度	扶手带中心距	安全宽度	额定速度	理论输送能力	最大提升高度	电机功率
	A(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)	E(mm)	(m/s)	(人/h)	(m)	(kw)
BFZ30-800	800	1340	1400	1038	2400	0.5	4800	15.8	18.5×2
						0.65	5900		
BFZ30-1000	1000	1640	1700	1238	2700	0.5	6000		22×2
						0.65	7300		

自动人行道—单列式 双列式

Conveyor—Single-row And Double-row Type

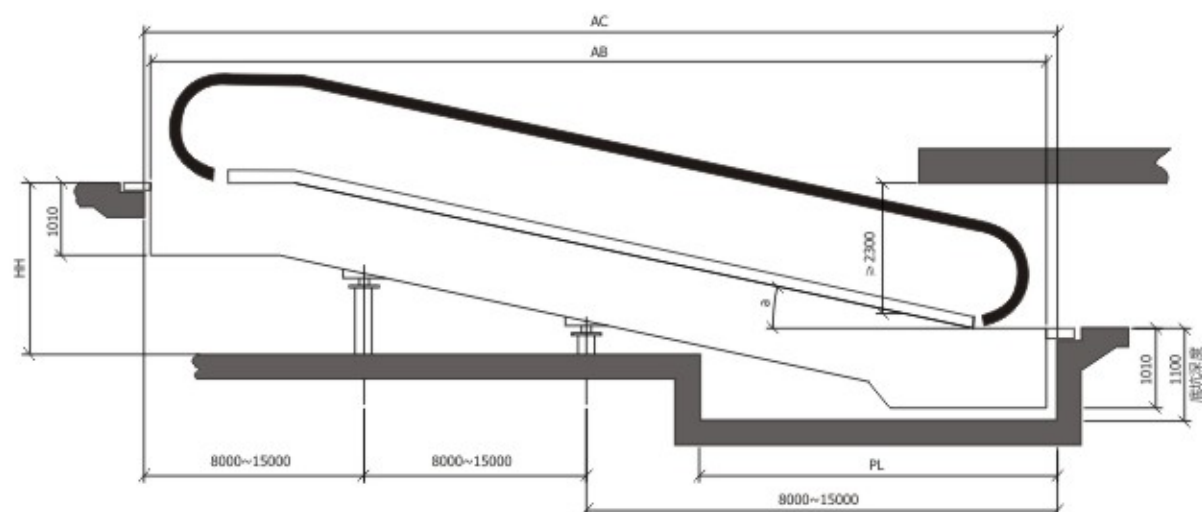

单列式

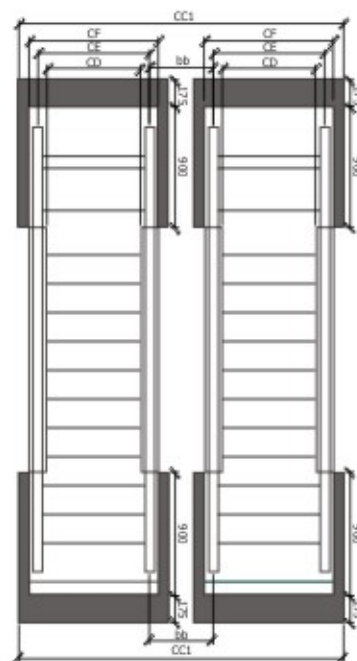



双列式

标准技术参数表

型号	额定速度	提升高度	人行道长度	上下支承梁水平间距	底坑长度	洞口宽度		人行道外形宽度	扶手带中心距	梯级宽度	人行道倾斜角	两梯扶手间距
		HH(mm)	AB(mm)	AC(mm)	PL(mm)	CC(mm)	CC1(mm)	CF(mm)	CE(mm)	CD(mm)	a	bb(mm)
BF12-800	0.5m/s	2500~5600	(HH-16.7)×4.7046+2470	(HH-16.7)×4.7046+2550	4000	≥1460	≥2498+bb	1400	1038	800	12°	标准200~400之间,超过400时加防滑装置,用户可自行确定。
BF12-1000						≥1660	≥2898+bb	1600	1238	1000		

自动人行道—水平式

Conveyor—Horizontal Type

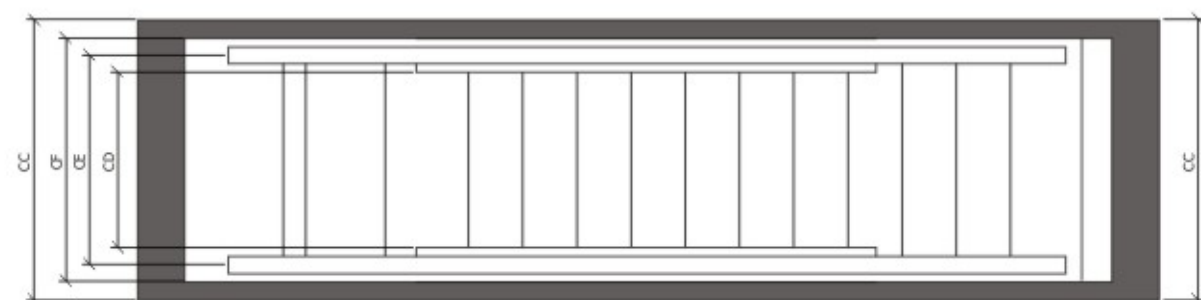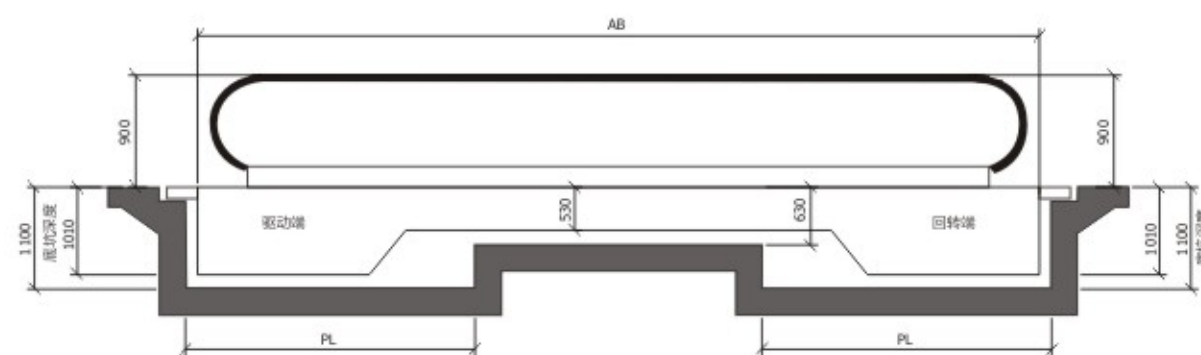

标准技术参数表

型号	额定速度	运输长度(mm)	人行道长度	底坑长度	洞口宽度	人行道外形宽度	扶手带中心距	梯级宽度
			AB(mm)	PL(mm)	CC(mm)	CF(mm)	CE(mm)	CD(mm)
BF00-800	0.5m/s	≤27000	≤27000	4000	≥1460	1400	1038	800
BF00-1000					≥1660	1600	1238	1000

自动扶梯及人行道主要保护装置

The Safety Protection Device of Escalator And Conveyor

附加制动器

通过调节相关部件位置，精准控制因梯级逆行、附加制动器动作而产生的制动距离，从而达到柔性刹车的目的。




下部总成

下部总成圆弧段导轨采用扁钢导轨制作。



主驱动链条涨紧

通过调节主驱动涨紧装置，可使主驱动链条达到最佳的松紧状态。



梯级踏板

不锈钢梯级、外形美观、耐腐蚀、抗疲劳、不易变形。



扶手带

扶手带由橡胶表层、钢丝加强层和锦纶摩擦层组成，保证良好的手感。标配黑色，同时提供橙、蓝等色供用户选择。



扶梯梯级链条

采用合金钢链板，破断强度为180KN，提高链条的使用寿命；全聚氨酯滚轮配合专用滚动轴承，在降低电梯运行噪音的同时，使扶梯运行更加平稳。



上部总成

上部总成圆弧段导轨采用扁钢导轨制作，上部梯级链轮成对加工，确保同步度。



主机固定方式

采用螺丝顶紧的固定方式，避免因螺丝等固定装置受力太大断裂而造成主机移位。



立式曳引机

啮合平滑，摩擦小，噪音低，驱动效率高。

