



辽宁北富电梯有限公司
LN NORTH FUJI ELEVATOR CO., LTD.



总部地址：辽宁省铁岭懿路工业园 电话：024-78811789/821 传真：024-78811820
服务热线：4000-380-800 邮编：112611 网址：www.lnbfdt.com
邮箱：LNBFDt@hotmail.com

※本样册为一般信息类出版物，我们保留随时更改产品设计和说明的权利。本样册内的任何字句，无论其字面意思或含义，对于任何产品及产品的用途和质量，或者任何购销合同条款的表述更改均不承担任何责任。



辽宁北富电梯有限公司
LN NORTH FUJI ELEVATOR CO., LTD.

观光电梯 医用电梯
SIGHTSEEING ELEVATOR
HOSPITAL ELEVATOR

技术特点及优势

Technical Characteristics and Advantages

“专用”运行模式

配备“专用”运行模式，可实现独立操作。(医用电梯适用)

采用节能环保同步主机

- ① 相比传统主机，传动效率可提高20%~30%，降低能耗达45%~60%。
- ② 无需润滑油，绿色环保，安全可靠，免维护。
- ③ 体积小，重量轻，节约空间，使用寿命长。

高科技智能控制系统

- ① 采用32位系统，将电梯控制与电机驱动有机结合，精确记录数据。
- ② 全CAN串行通讯，数据传输能力强，可靠性高。
- ③ 自带启动预转矩功能，启动更平稳。
- ④ 故障率低，平均无故障工作时间可达五万小时以上。

人性化设计理念

- ① 加大曳引包角，增加摩擦力，确保电梯无打滑现象。
- ② 选用前壁式门控系统，充分节省顶层空间。
- ③ 轿厢采用隔音处理，轿内噪音可低至40dB。
- ④ 轿内LED照明灯具，节能、耐用。
- ⑤ 设计安全系数达国家标准值的三倍，确保电梯使用更加安全、放心。

满足个性化需求


- ① 根据现场土建情况，量身设计图纸。
- ② 电梯内饰装潢，提供材质、风格、样式等多重选择。
- ③ 多种功能供客户根据需要选配，如：IC卡功能、无障碍功能、并联控制、轿厢多媒体、远程监控等。

观景的您，亦是风景。

While enjoying view,
you are also scenery.

轿厢装潢

Elevator Car Decoration

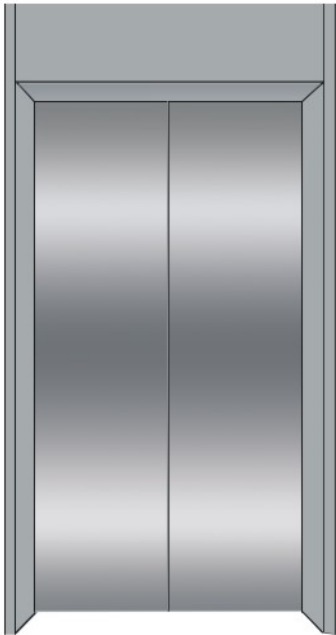

BF-622M: 标准配置
发纹不锈钢



BF-101P: 标准配置
安装方式: 底盒式

单面观光

BF-565X: 选配

- 上下罩: 钢板喷涂、装饰灯条
- 观光壁: 夹胶安全玻璃
- 装饰顶: 发纹不锈钢框架、亚克力拱形透光板、筒灯照明
- 轿厢壁: 发纹不锈钢
- 扶 手: 不锈钢单管
- 地 面: PVC仿理石耐磨地板



BF-201H: 标准配置
安装方式: 底盒式



BF-203H: 标准配置
安装方式: 壁挂式

轿厢装潢

Elevator Car Decoration



BF-659M: 有偿选配
镜面、蚀刻、发纹

单面观光

BF-566X: 选配

- 上下罩: 钢板烤漆
- 观光壁: 安全夹胶玻璃
- 装饰顶: 发纹不锈钢框架、亚克力拱形透光板、筒灯照明
- 轿厢壁: 发纹不锈钢
- 扶 手: 不锈钢单管
- 地 面: PVC仿理石耐磨地板



BF-102P: 选配
安装方式: 底盒式



BF-202H: 选配
安装方式: 底盒式

轿厢装潢

Elevator Car Decoration



BF-633M: 有偿选配
 镜面、蚀刻、发纹

半圆形观光

BF-525X: 选配

上下罩: 钢板喷涂、辅以黑色竖形条纹
 观光壁: 夹胶安全玻璃
 装饰顶: 中心透光亚克力工艺板、
 两侧筒灯照明
 轿厢壁: 发纹不锈钢
 扶 手: 不锈钢双管
 地 面: PVC仿理石耐磨地板



BF-130P: 有偿选配
 安装方式: 底盒式



BF-230H: 有偿选配
 安装方式: 底盒式

轿厢装潢

Elevator Car Decoration



BF-676M: 有偿选配
 镜面、蚀刻、发纹

半圆形观光

BF-571X: 选配

上下罩: 阶梯状圆形钢板喷涂、装饰灯
 观光壁: 夹胶安全玻璃
 装饰顶: 钢板喷涂、筒灯照明
 轿厢壁: 发纹不锈钢
 扶 手: 不锈钢单管
 地 面: PVC仿理石耐磨地板



BF-125P: 有偿选配
 安装方式: 底盒式



BF-225H: 有偿选配
 安装方式: 底盒式

轿厢装潢

Elevator Car Decoration



菱形观光

BF-562H: 选配

上下罩: 阶梯五边形钢板烤漆、装饰灯
观光壁: 夹胶安全玻璃
装饰顶: 中间圆形亚克力顶灯、两侧筒灯照明
轿厢壁: 发纹不锈钢
扶 手: 不锈钢单管
地 面: PVC仿理石耐磨地板



BF-658M: 有偿选配
镜面、蚀刻、发纹



BF-132P: 有偿选配
安装方式: 底盒式



BF-232H: 有偿选配
安装方式: 底盒式

轿厢装潢

Elevator Car Decoration



方形观光

BF-568X: 选配

上下罩: 钢板喷涂
观光壁: 夹胶安全玻璃
装饰顶: 发纹不锈钢框架、中心多层反光板、有机灯柱照明
轿厢壁: 夹胶安全玻璃
扶 手: 发纹不锈钢
地 面: PVC仿理石耐磨地板



BF-672M: 有偿选配
发纹、透明玻璃



BF-102P: 选配
安装方式: 底盒式



BF-202H: 选配
安装方式: 底盒式


轿厢装潢

Elevator Car Decoration




医用电梯标准轿厢

轿壁：发纹不锈钢
装饰顶：发纹不锈钢框架、亚克力透光板、
LED节能照明
扶手：三侧不锈钢圆管扶手
地面：PVC仿理石耐磨地板

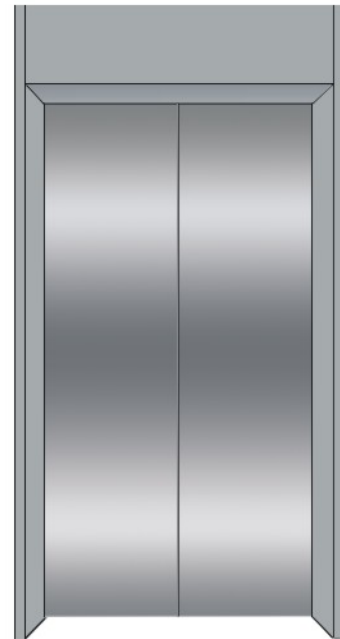

厅门板：中分式
发纹不锈钢

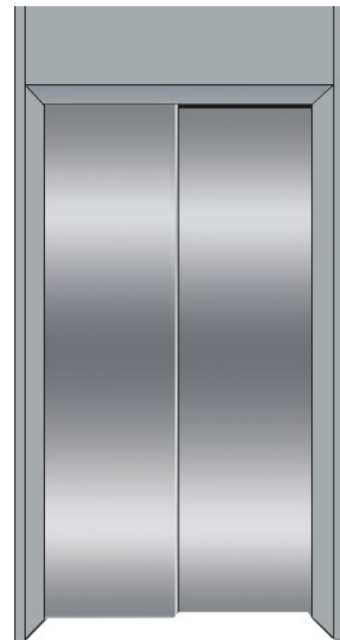

厅门板：旁开双折式
发纹不锈钢

轿厢装潢

Elevator Car Decoration



BF-851D: 有偿选配
不锈钢边框、中心亚克力透光板、
LED筒灯照明



BF-852D: 选配
发纹不锈钢框架、镜面不锈钢中心板、
辅以镂空花纹、LED节能照明



BF-101P: 标准配置
安装方式：底盒式



BF-201H: 标准配置
安装方式：底盒式



BF-203H: 标准配置
安装方式：壁挂式

装潢配饰



Car Multimedia 轿厢多媒体



BF-701Y: 单色液晶显示屏（竖显）



BF-702Y: 真彩液晶显示屏（横显）



BF-703Y: 真彩液晶显示屏（竖显）

Handrail 扶手



BF-301S: 标配
(医用梯适用)



BF-306S: 有偿选配
(医用梯适用)



BF-308S: 有偿选配
(医用梯适用)



BF-327S: 有偿选配
(医用梯适用)



BF-331S: 标配
(观光梯适用)




BF-332S: 有偿选配
(观光梯适用)

装潢配饰



PVC Floor PVC地板



BF-906F: 标准配置
(医用梯适用)



BF-915F: 选配
(医用梯适用)




BF-920F: 选配
(医用梯适用)



BF-921F: 选配
(观光梯适用)



BF-923F: 选配
(观光梯适用)



BF-925F: 选配
(观光梯适用)


Disabled C.O.P. 残疾人操纵盘



BF-136P: 有偿选配

异步观光电梯

Asynchronous Sightseeing Elevator

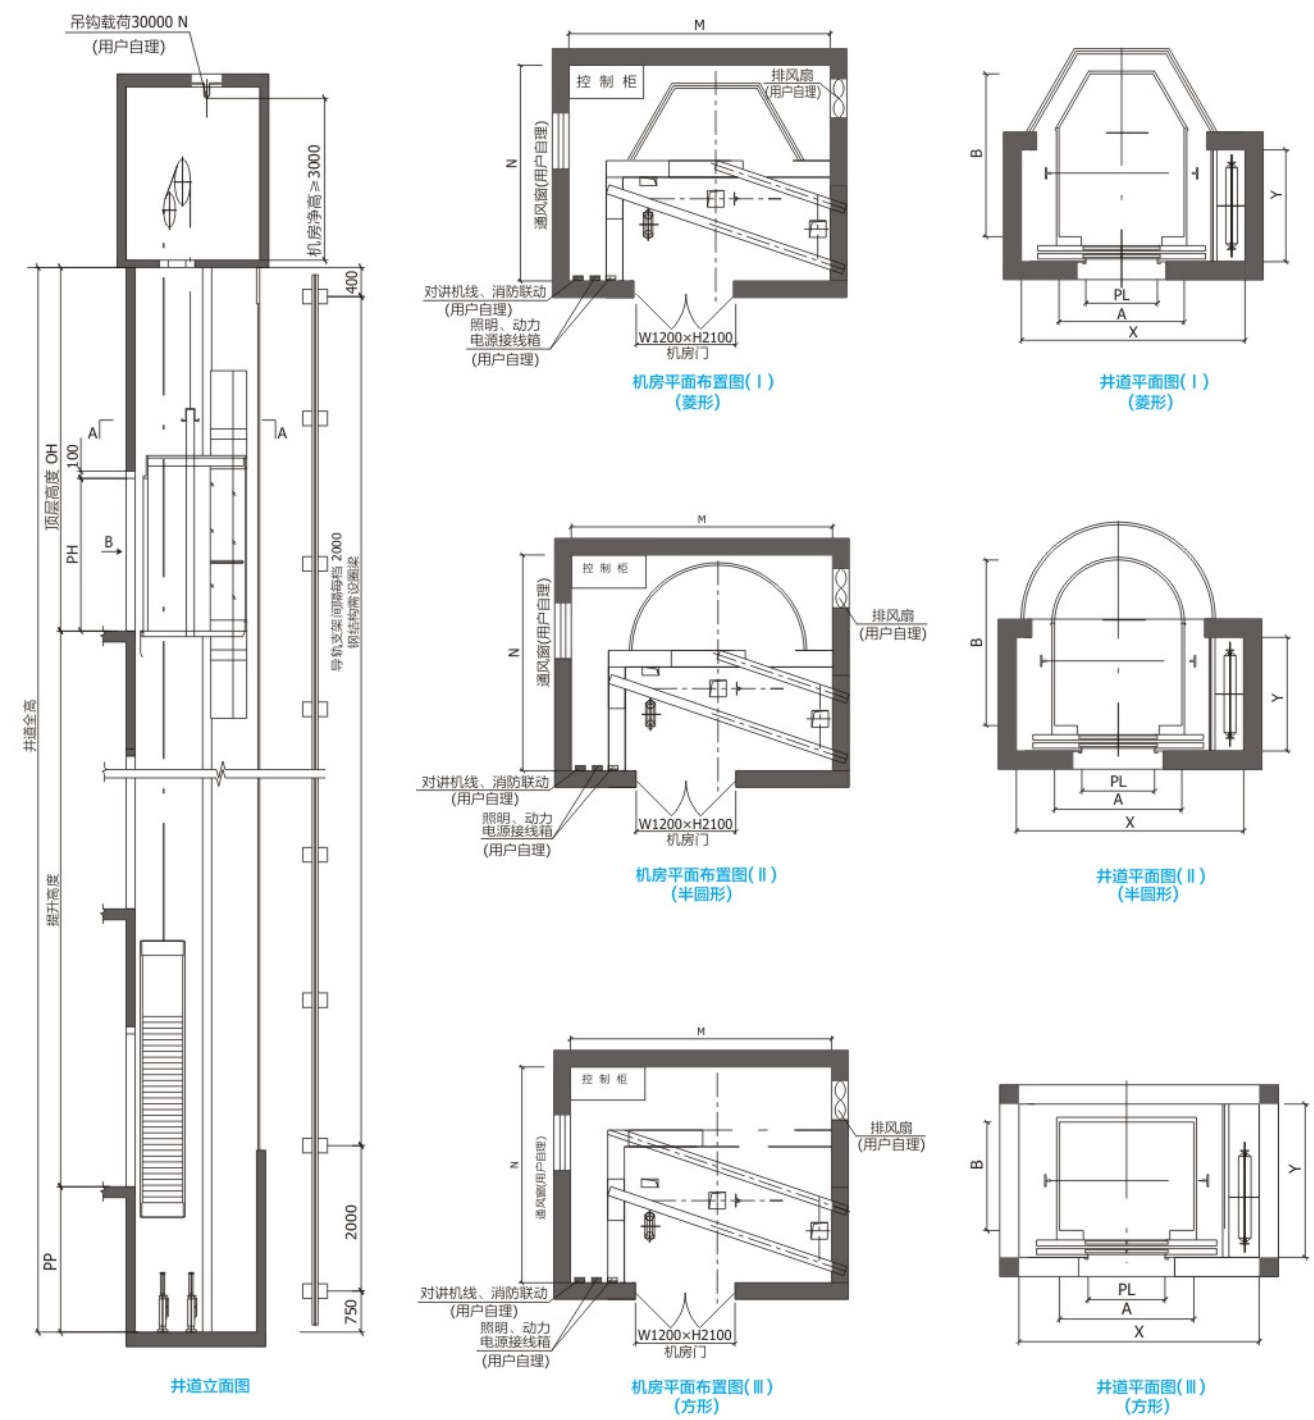

NORTH FUJI
 ELEVATOR

标准技术参数表


载重量 (kg)	速度 (m/s)	轿厢净尺寸 A×B(mm)	出入口尺寸(mm)		开门方式	井道尺寸 X×Y(mm)	顶层高度OH (mm)	底坑深度PP (mm)	机房尺寸 M×N(mm)	限载(人)	轿厢 形状
			宽度(PL)	高度(PH)							
630	1.0	1100×1650	800	2100	中分自动	2250×1200	5000	2000	3050×2600	8	半圆形 菱形
	1.5						5100	2000			
800	1.0	1300×1680	800	2100	中分自动	2500×1250	5000	2000	3050×2600	10	半圆形 菱形
	1.5						5100	2000			
	1.0	1350×1400				2400×2000	5000	2000	3000×2400		方形
	1.5						5100	2000			
1000	1.0	1400×1900	900	2100	中分自动	2800×1400	5000	2000	3300×2600	13	半圆形 菱形
	1.5						5100	2000			
	1.0	1600×1500				2500×2100	5000	2000	3100×2500		方形
	1.5						5100	2000			

小机房观光梯

Smaller Machine Room Sightseeing Elevator



标准技术参数表

载重量 (kg)	速度 (m/s)	轿厢净尺寸 A×B(mm)	出入口尺寸(mm)		开门方式	井道尺寸 X×Y(mm)	顶层高度OH (mm)	底坑深度PP (mm)	机房尺寸 M×N(mm)	限载(人)	轿厢 形状
			宽度(PL)	高度(PH)							
630	1.0	1100×1650	800	2100	中分自动	2100×1150	5200	2000	2100×1150	8	菱形 半圆形
	1.5						5400	2200			
	1.75						5500	2400			
800	1.0	1300×1680	800	2100	中分自动	2400×1250	5200	2000	2400×1250	10	菱形 半圆形
	1.5						5400	2200			
	1.75						5500	2400			
	2.0						5500	2400			
	1.0	1350×1400				2400×2100	5000	2000	2400×2100		方形
	1.5						5200	2000			
	1.75						5300	2000			
	2.0						5400	2000			
	1000	1.0				1400×1900	900	2100	中分自动		2700×1400
1.5		5400	2200								
1.75		5500	2400								
2.0		5500	2400								
1.0		1600×1500	2550×2200	5000	2000	2550×2200				方形	
1.5				5200	2000						
1.75				5300	2000						
2.0				5400	2000						
1250		1.0	1500×1900	900	2100	中分自动				2850×1400	5200
	1.5	5400					2200				
	1.75	5500					2400				
	2.0	5500					2400				
	1.0	1700×1650	2650×2300				5000	2000	2650×2300	方形	
	1.5						5200	2000			
	1.75						5300	2000			
	2.0						5400	2000			
	1600	1.0	1700×2000				1000	2100	中分自动	2900×1500	5200
1.5		5400		2200							
1.75		5500		2400							
2.0		5500		2400							
1.0		1900×1850	2850×2450	5000	2000	2850×2450				方形	
1.5				5200	2000						
1.75				5300	2000						
2.0				5400	2000						

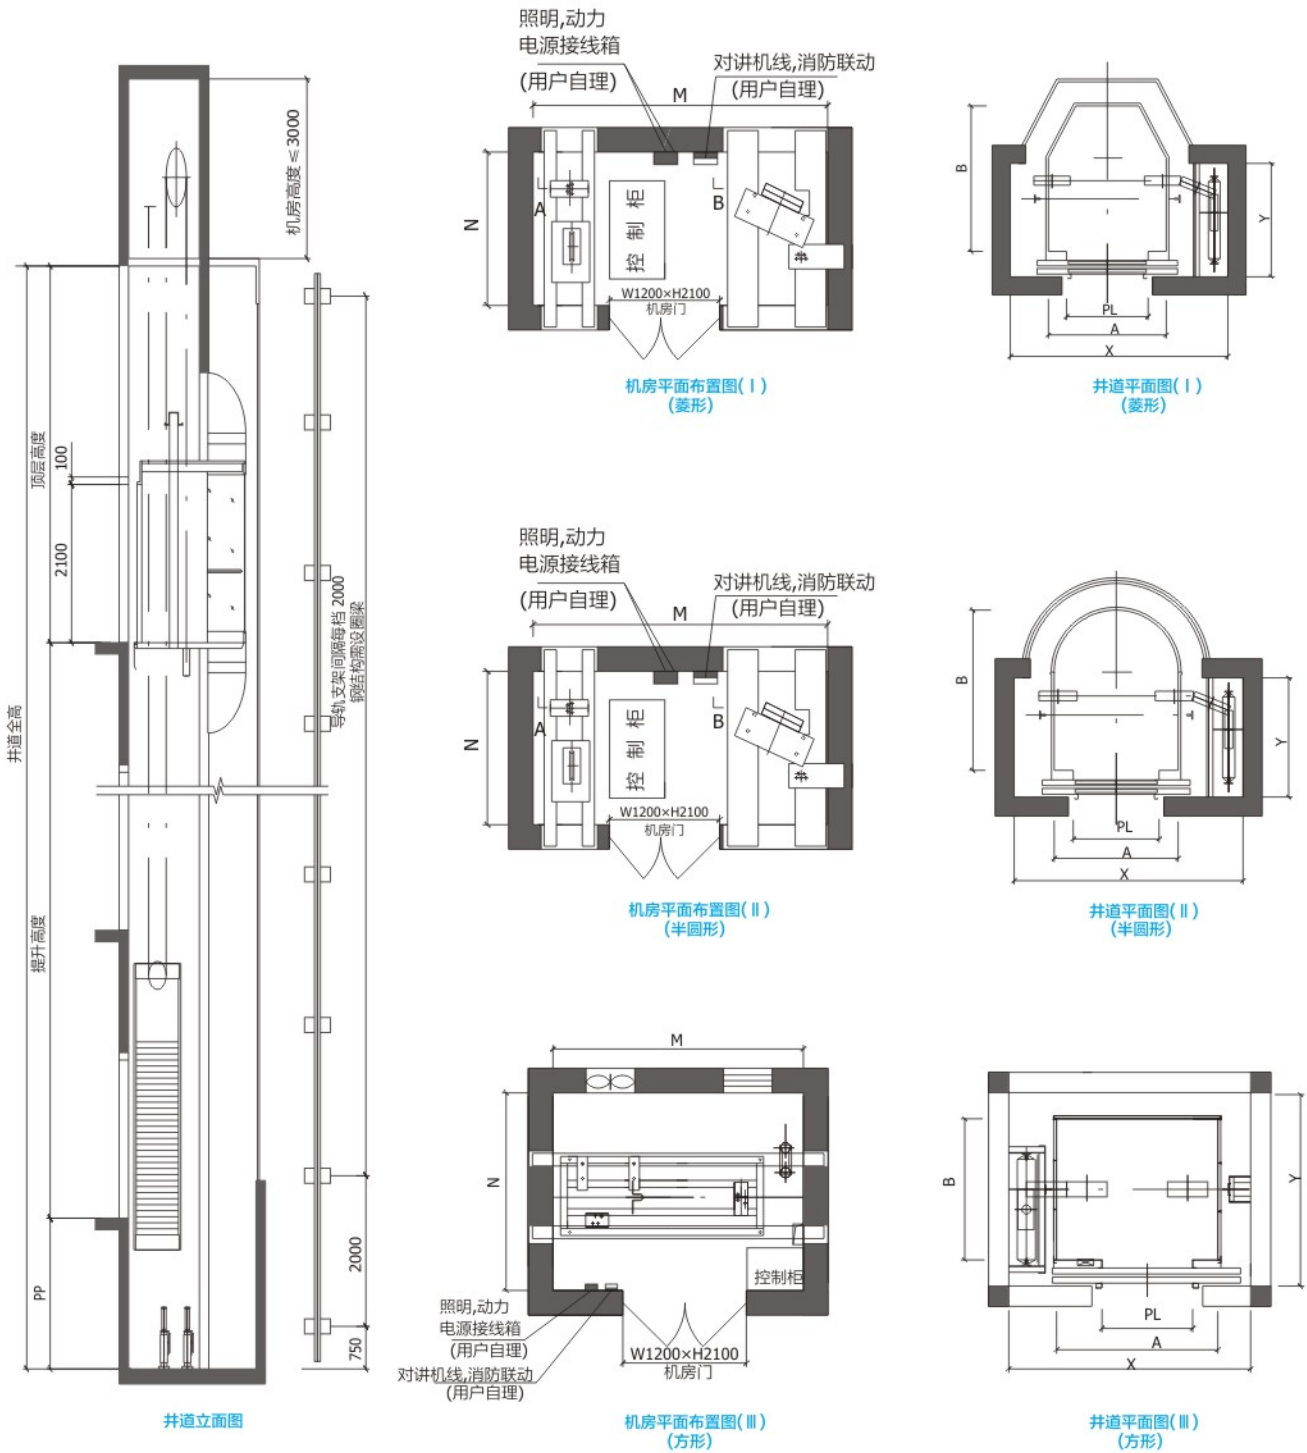

无机房观光梯

Machine Room-less Sightseeing Elevator

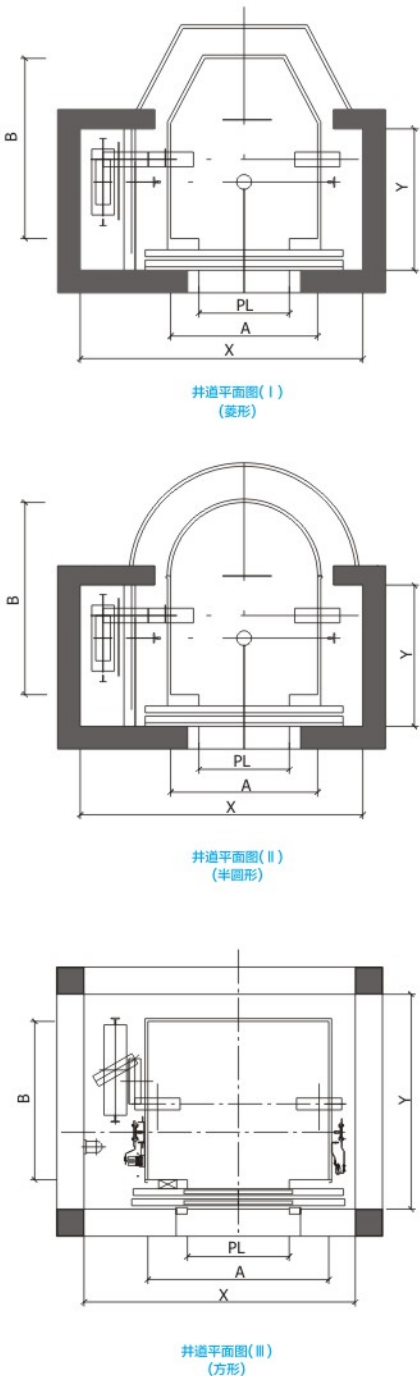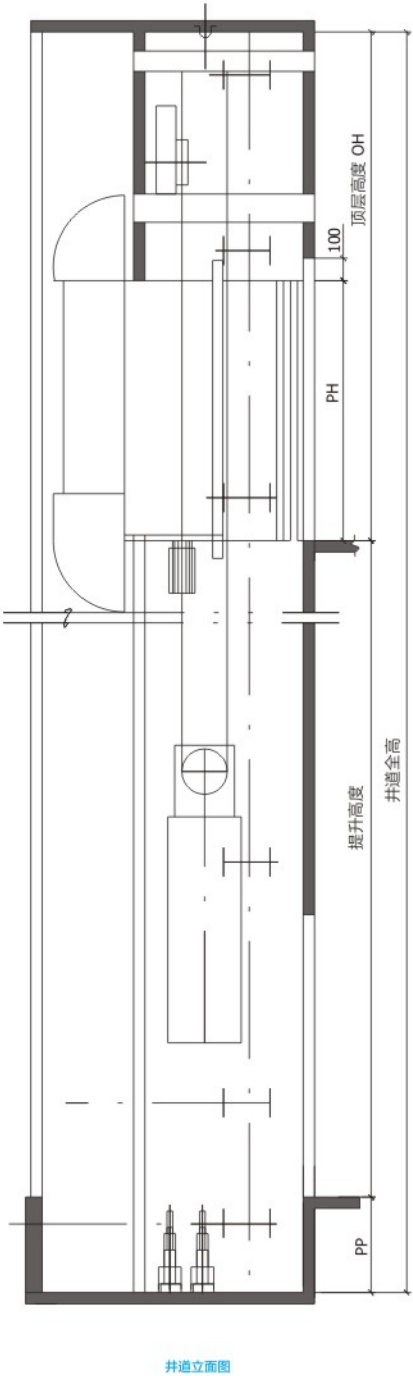


标准技术参数表

载重量 (kg)	速度 (m/s)	轿厢净尺寸 A×B(mm)	出入口尺寸(mm)		开门方式	井道尺寸 X×Y(mm)	顶层高度OH (mm)	底坑深度PP (mm)	限载(人)	轿厢 形状
			宽度(PL)	高度(PH)						
630	1.0	1100×1650	800	2100	中分自动	2100×1160	5200	2000	8	菱形 半圆形
	1.5						5400	2200		
	1.75						5500	2400		
800	1.0	1300×1680	800	2100	中分自动	2400×1250	5200	2000	10	菱形 半圆形
	1.5						5400	2200		
	1.75						5500	2400		
	2.0						5500	2400		
	1.0	1350×1400				2400×2100	5200	2000		方形
	1.5						5400	2000		
	1.75						5500	2000		
	2.0						5500	2000		
1000	1.0	1400×1900	900	2100	中分自动	2700×1400	5200	2000	13	菱形 半圆形
	1.5						5400	2200		
	1.75						5500	2400		
	2.0						5500	2400		
	1.0	1600×1500				2500×2100	5200	2000		方形
	1.5						5400	2000		
	1.75						5500	2000		
	2.0						5500	2000		
1250	1.0	1500×1900	900	2100	中分自动	2850×1400	5200	2000	16	菱形 半圆形
	1.5						5400	2200		
	1.75						5500	2400		
	2.0						5500	2400		
	1.0	1700×1650				2650×2300	5000	2000		方形
	1.5						5200	2000		
	1.75						5400	2200		
	2.0						5500	2400		
1600	1.0	1700×2000	1000	2100	中分自动	2900×1500	5200	2000	21	菱形 半圆形
	1.5						5400	2200		
	1.75						5500	2400		
	2.0						5500	2400		
	1.0	1900×1850				2850×2450	5000	2000		方形
	1.5						5200	2000		
	1.75						5300	2000		
	2.0						5400	2000		

异步医用梯

Asynchronous Hospital Elevator

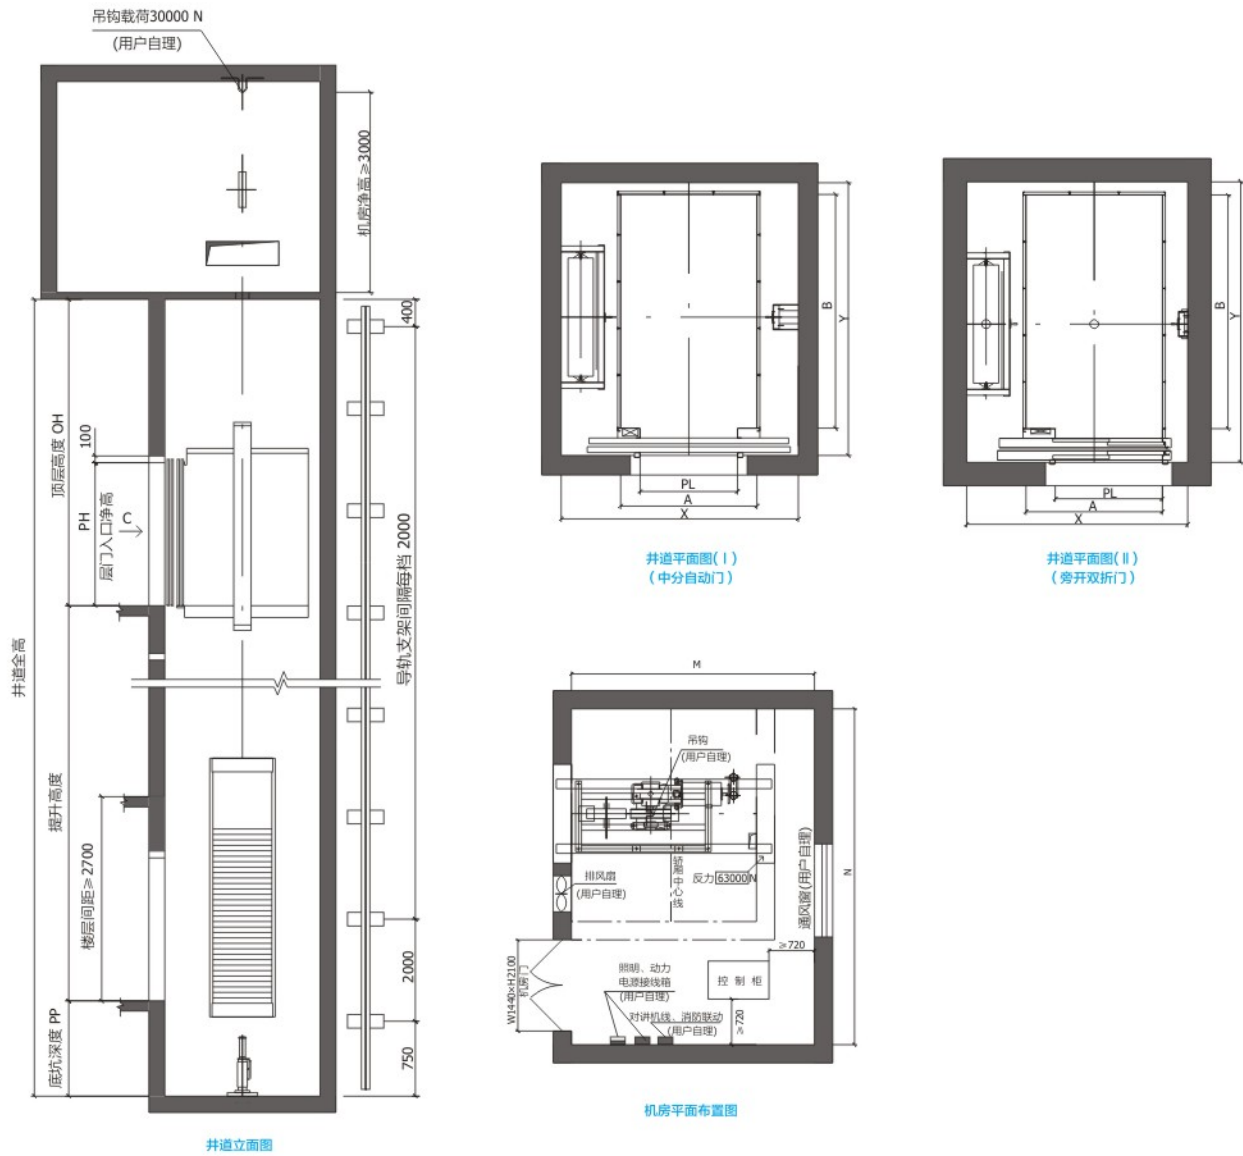


标准技术参数表

载重量 (kg)	速度 (m/s)	轿厢净尺寸 A×B(mm)	出入口尺寸(mm)		开门方式	井道尺寸 X×Y(mm)	顶层高度OH (mm)	底坑深度PP (mm)	机房尺寸 M×N(mm)	限载(人)
			宽度(PL)	高度(PH)						
1600	1.0	1400×2400	1100	2100	中分自动	2500×2800	4400	1500	3200×4420	21
					旁开双折	2270×2850			3200×4500	

小机房医用梯

Smaller Machine Room Hospital Elevator

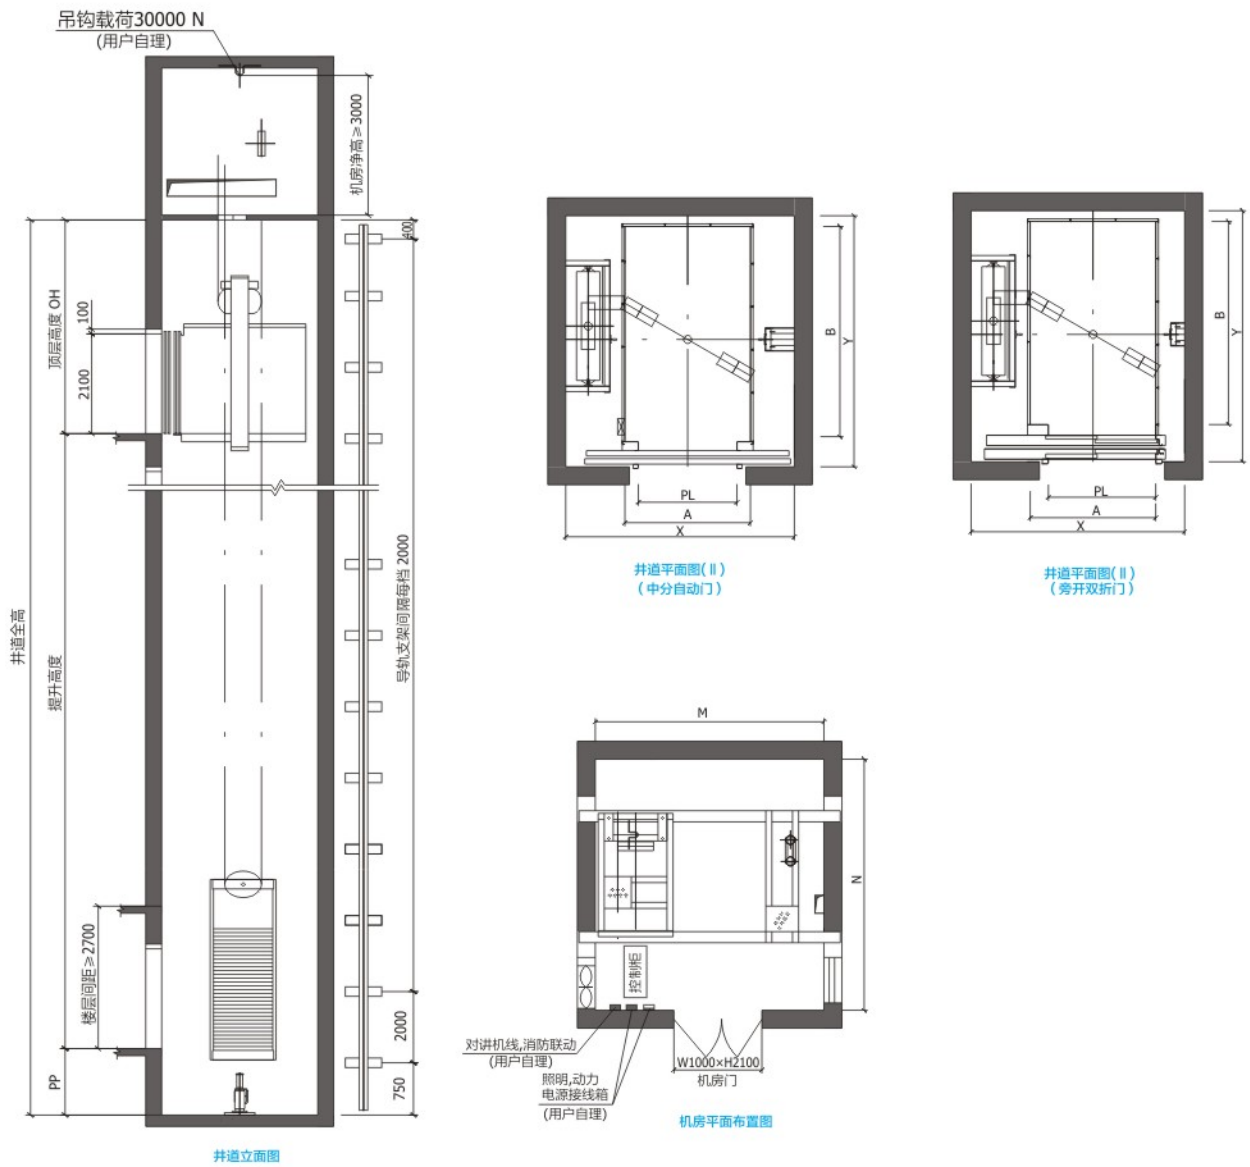


标准技术参数表

载重量 (kg)	速度 (m/s)	轿厢净尺寸 A×B(mm)	出入口尺寸(mm)		开门方式	井道尺寸 X×Y(mm)	顶层高度OH (mm)	底坑深度PP (mm)	机房尺寸 M×N(mm)	限载(人)
			宽度(PL)	高度(PH)						
1600	1.0	1400×2400	1100	2100	中分自动	2550×2800	4500	1500	2550×2800	21
					旁开双折	2350×2850			2350×2850	
	1.5				中分自动	2550×2800	4600	1600	2550×2800	
					旁开双折	2350×2850			2350×2850	
	1.75				中分自动	2550×2800	4750	1700	2550×2800	
					旁开双折	2350×2850			2350×2850	

无机房医用梯

Machine Room-less Hospital Elevator

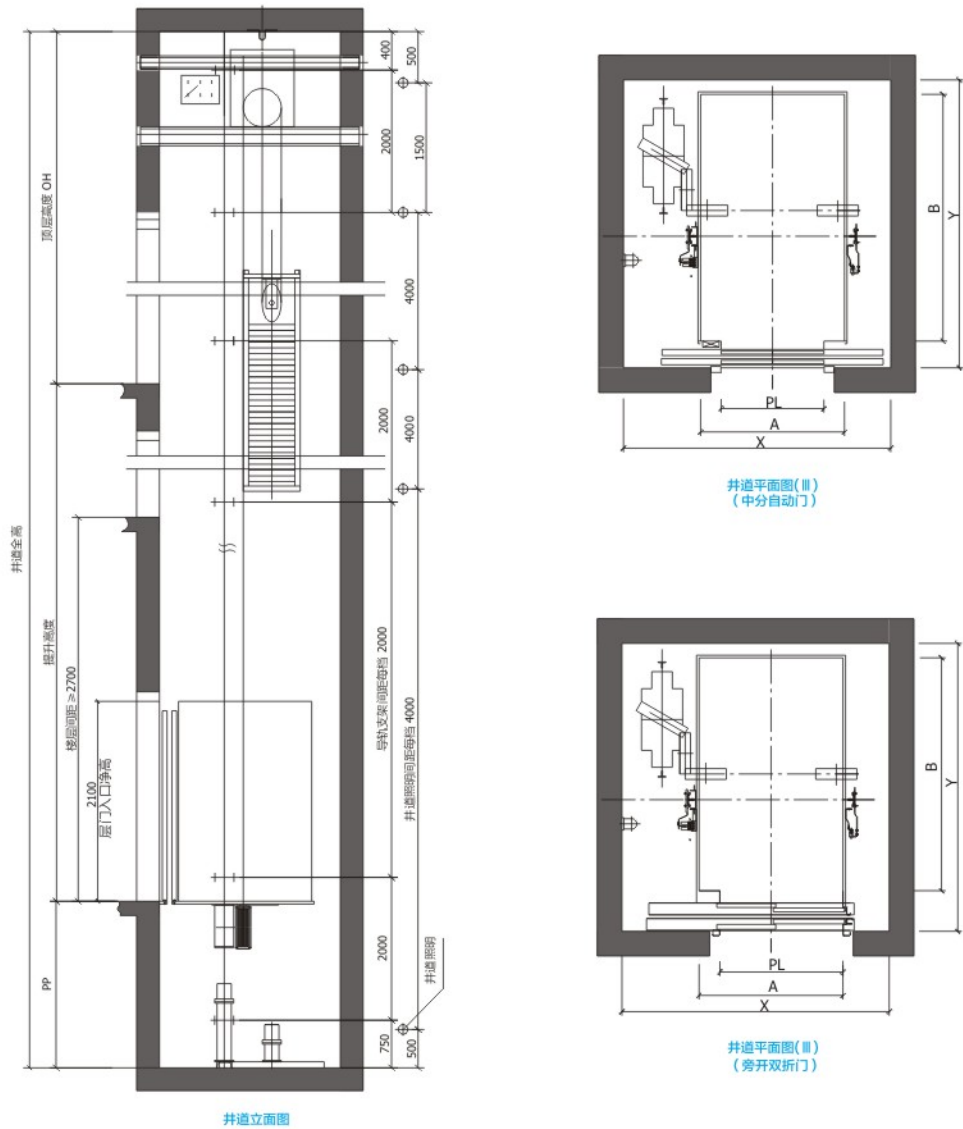

标准技术参数表

载重量 (kg)	速度 (m/s)	轿厢净尺寸 A×B(mm)	出入口尺寸(mm)		开门方式	井道尺寸 X×Y(mm)	顶层高度OH (mm)	底坑深度PP (mm)	限载(人)
			宽度(PL)	高度(PH)					
1600	1.0	1400×2400	1100	2100	中分自动	2600×2800	4700	1500	21
					旁开双折	2600×2900	4700	1500	
	1.5				中分自动	2600×2800	4750	1600	
					旁开双折	2600×2900	4750	1600	
	1.75				中分自动	2600×2800	4850	1700	
					旁开双折	2600×2900	4850	1700	

NORTH FUJI ELEVATOR



Warm caring, healthy transferring
暖心关怀, 健康速递。