

设计印刷：沈阳北方富士电梯有限公司 电话：024-78811789/821 1380490589



辽宁北富电梯有限公司
LN NORTH FUJI ELEVATOR CO., LTD.



总部地址：辽宁省铁岭懿路工业园 电话：024-78811789/821 传真：024-78811820
服务热线：4000-380-800 邮编：112611 网址：www.lnbfdt.com
邮箱：LNBFDt@hotmail.com

※本样册为一般信息类出版物，我们保留随时更改产品设计和说明的权利。本样册内的任何字句，无论其字面意思或含义，对于任何产品及产品的用途和质量，或者任何购销合同条款的表述更改均不承担任何责任。



辽宁北富电梯有限公司
LN NORTH FUJI ELEVATOR CO., LTD.

乘客电梯系列
PASSENGER ELEVATOR
SERIES

大声希音 实力北富

Rare Voice Of Great Sound, Powerful Strength Of North Fuji

技术特点及优势 / Technical Characteristics and Advantages



1 采用节能环保同步主机

- ① 相比传统主机，传动效率可提高20%~30%，降低能耗达45%~60%。
- ② 无需润滑油，绿色环保，安全可靠，免维护。
- ③ 体积小，重量轻，节约空间，使用寿命长。



2 高科技智能控制系统

- ① 采用32位系统，将电梯控制与电机驱动有机结合，精确记录数据。
- ② 全CAN串行通讯，数据传输能力强，可靠性高。
- ③ 自带启动预转矩功能，启动更平稳。
- ④ 故障率低，平均无故障工作时间可达五万小时以上。



3 人性化设计理念

- ① 加大曳引包角，增加摩擦力，确保电梯无打滑现象。
- ② 选用前壁式门控系统，充分节省顶层空间。
- ③ 轿厢采用隔音处理，轿内噪音可低至40dB。
- ④ 轿内LED照明灯具，节能、耐用。
- ⑤ 设计安全系数达国家标准值的三倍，确保电梯使用更加安全、放心。



4 专利技术，量身定制担架电梯

为在标准客梯井道内安装担架梯提供解决方案，尤其适用于井道较小的现场，可充分节约利用空间。目前，我公司的该项技术已获得国家专利局颁发的专利证书。




5 满足个性化需求

- ① 根据现场土建情况，量身设计图纸。
- ② 电梯内饰装潢，提供材质、风格、样式等多重选择。
- ③ 多种功能供客户根据需要选配，如：IC卡功能、并联控制、轿厢多媒体、远程监控等。

轿厢装潢

Elevator Car Decoration

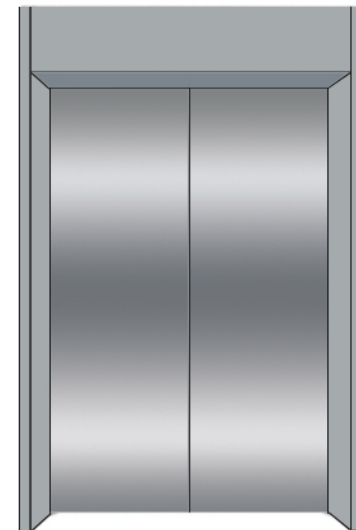

BF-622M: 标准配置
发纹不锈钢

BF-522X: 标准配置

轿 壁: 发纹不锈钢
装饰顶: 中心板钢板烤漆,
两侧镜面不锈钢,
LED节能照明

扶 手: 无
地 面: PVC仿理石耐磨地板

轿厢装潢

Elevator Car Decoration



BF-101P: 标准配置
安装方式: 底盒式



BF-201H: 标准配置
安装方式: 底盒式



BF-203H: 标准配置
安装方式: 壁挂式

轿厢装潢

Elevator Car Decoration



BF-533X：有偿选配

轿 壁：发纹不锈钢、蚀刻不锈钢
 装饰顶：发纹不锈钢框架、亚克力透光板、筒灯照明
 扶 手：不锈钢管亚光短纹
 地 面：PVC仿理石耐磨地板



BF-633M：有偿选配 镜面、蚀刻、发纹




BF-102P：选配 安装方式：底盒式



BF-202H：选配 安装方式：底盒式

轿厢装潢

Elevator Car Decoration

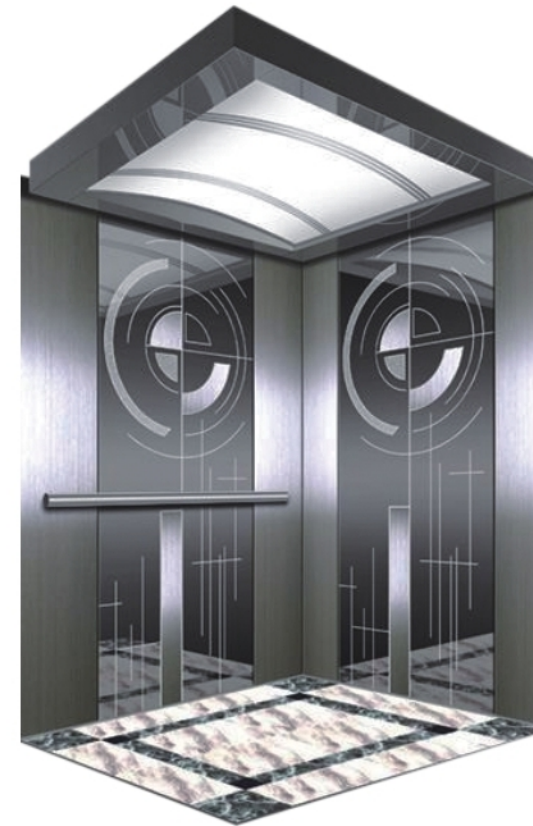

BF-535X：有偿选配

轿 壁：发纹不锈钢、蚀刻不锈钢
 装饰顶：发纹不锈钢框架、亚克力拱形透光板
 扶 手：不锈钢管亚光短纹
 地 面：PVC仿理石耐磨地板



BF-635M：有偿选配 镜面、蚀刻、发纹



BF-130P：有偿选配 安装方式：底盒式



BF-230H：有偿选配 安装方式：底盒式

轿厢装潢

Elevator Car Decoration



BF-539X: 有偿选配

轿 壁: 发纹不锈钢、蚀刻不锈钢
 装饰顶: 发纹不锈钢框架、中心有机玻璃
 搭配几何图案、筒灯照明
 扶 手: 不锈钢管亚光短纹
 地 面: PVC仿理石耐磨地板



BF-639M: 有偿选配
 镜面、蚀刻、发纹



BF-132P: 有偿选配
 安装方式: 底盒式



BF-232H: 有偿选配
 安装方式: 底盒式

轿厢装潢

Elevator Car Decoration




BF-552X: 有偿选配

轿 壁: 发纹不锈钢、蚀刻不锈钢
 装饰顶: 发纹不锈钢框架、亚克力拱形透光板
 扶 手: 不锈钢短纹、圆弧边
 地 面: PVC仿理石耐磨地板



BF-652M: 有偿选配
 镜面、蚀刻、发纹、和纹



BF-135P: 有偿选配
 安装方式: 底盒式



BF-235H: 有偿选配
 安装方式: 底盒式

轿厢装潢

Elevator Car Decoration



BF-556X: 有偿选配

轿壁: 钛金发纹不锈钢、钛金蚀刻不锈钢
装饰顶: 不锈钢双层框架、亚克力透光板、筒灯照明
扶手: 木质扶手
地面: PVC仿理石耐磨地板



BF-656M: 有偿选配
镜面、蚀刻、发纹



BF-125P: 有偿选配
安装方式: 底盒式



BF-225H: 有偿选配
安装方式: 底盒式


轿厢装潢

Elevator Car Decoration



BF-561X: 有偿选配

轿壁: 镜面蚀刻不锈钢、钛金镜面不锈钢
装饰顶: 铝合金框架、镜面不锈钢镂空板
扶手: 镜面不锈钢管三联组合
地面: PVC仿理石耐磨地板

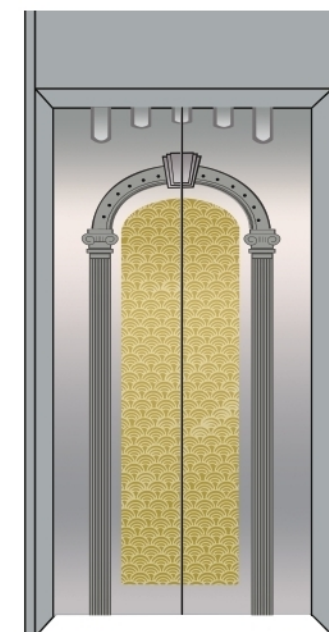

BF-661M: 有偿选配
镜面、蚀刻、发纹、
和纹、凹部金色



BF-105P: 有偿选配
安装方式: 整体式

轿厢装潢

Elevator Car Decoration



BF-663M: 有偿选配
镜面、蚀刻、黑钛

BF-563X: 有偿选配

轿壁: 黑钛镜面不锈钢、木质、理石相结合
 装饰顶: 非对称几何造型、钢板烤漆、LED节能照明
 扶手: 黑钛镜面不锈钢扁扶手
 地面: 大理石地面

轿厢装潢

Elevator Car Decoration



BF-569X: 有偿选配

轿壁: 雕花艺术镜、大理石饰面
 装饰顶: 镜面不锈钢边框、中心板蚀刻不锈钢、LED节能照明
 扶手: 祥云浮雕、金属扁扶手
 地面: 拼花大理石

BF-758M: 有偿选配
玫瑰金、蚀刻、镜面


轿厢装潢

Elevator Car Decoration



BF-575X: 有偿选配

轿壁: 中心拼花艺术镜、两侧皮质与仿胡桃木饰面相结合
 装饰顶: 钢板烤漆框架、中心板金箔贴面、LED节能照明
 扶手: 红古铜+青古铜圆扶手
 地面: 拼花大理石

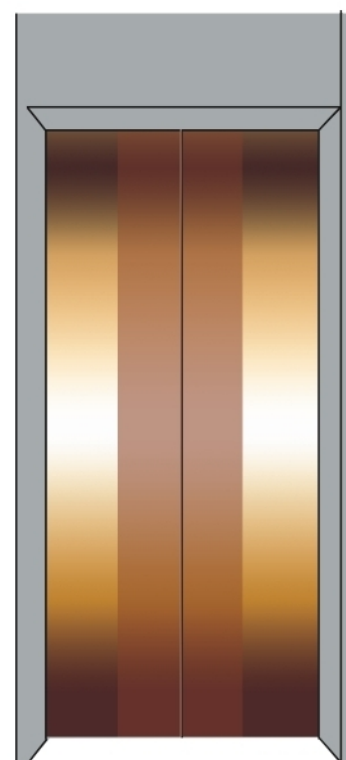

BF-735M: 有偿选配
 玫瑰金、蚀刻、镜面

轿厢装潢

Elevator Car Decoration

担架电梯轿厢: 标准配置

轿壁: 发纹不锈钢
 装饰顶: 发纹不锈钢框架、亚克力透光板、
 LED节能照明
 扶手: 无
 地面: PVC仿理石耐磨地板



担架电梯轿厢: 专利产品

轿壁: 发纹不锈钢 (含医用担架)
 装饰顶: 中心板钢板烤漆、两侧镜面不锈钢、
 LED节能照明
 扶手: 无
 地面: PVC仿理石耐磨地板

Create And Enjoy A Comfortable Life Quality
 缔造魅力品质 奢享舒适生活


装潢配饰


 Decoration Accessories

Car Ceiling 装饰顶




BF-806D: 选配
 发纹不锈钢框架、镜面不锈钢镂空花纹
 中心板、LED节能照明

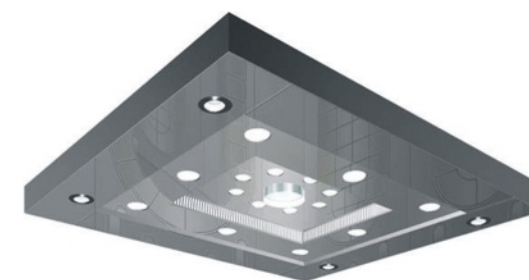

BF-811D: 有偿选配
 不锈钢边框、中部透明有机灯柱、
 筒灯照明




BF-821D: 有偿选配
 不锈钢边框、亚克力拱形透光板、
 筒灯照明

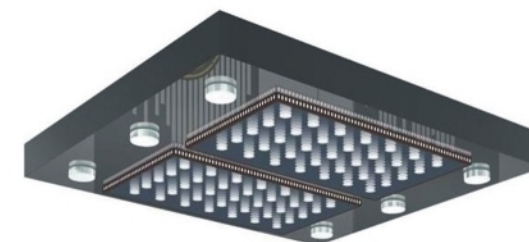

BF-827D: 有偿选配
 不锈钢边框、中心多层反光板、有机灯柱



BF-835D: 有偿选配
 中间U型发纹底板、两侧辅以镜面镂空板、
 筒灯照明

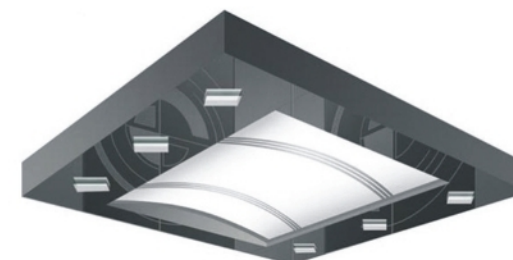

BF-846D: 有偿选配
 不锈钢边框、亚克力拱形透光板、
 菱形中空透明灯柱

装潢配饰

Decoration Accessories

Car Multimedia 轿厢多媒体



BF-701Y: 单色液晶显示屏 (竖显)



BF-702Y: 真彩液晶显示屏 (横显)



BF-703Y: 真彩液晶显示屏 (竖显)

PVC Floor PVC地板



BF-906F: 标配



BF-908F: 可选配置



BF-912F: 可选配置



BF-915F: 可选配置



BF-920F: 可选配置

装潢配饰

Decoration Accessories

Handrail 扶手



BF-301S: 不锈钢管亚光短纹



BF-306S: 发纹不锈钢



BF-308S: 不锈钢短纹、圆弧头



BF-313S: 圆木、钛金



BF-316S: 有机柱扶手



BF-327S: 不锈钢管三联组合

Disabled C.O.P. 残疾人操纵盘



BF-136P: 有偿选配


Direction Lighting 方向灯



BF-010Z: 有偿选配



BF-020Z: 有偿选配

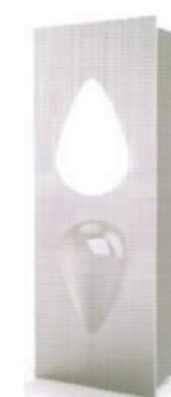

BF-030Z: 有偿选配





BF-040Z: 有偿选配

严谨
 是一种高度责任

异步客梯

Asynchronous Passenger Elevator

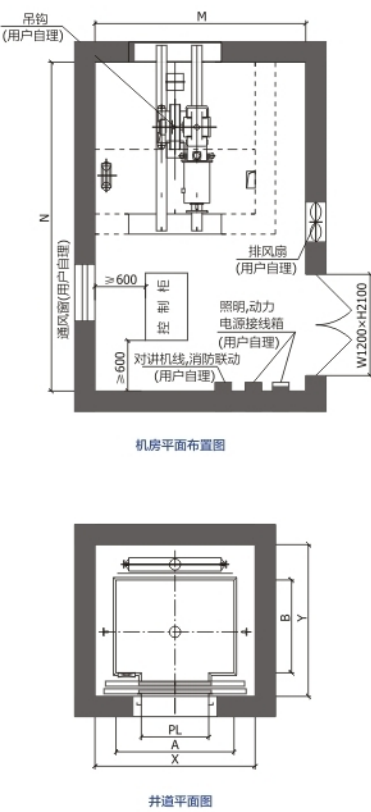
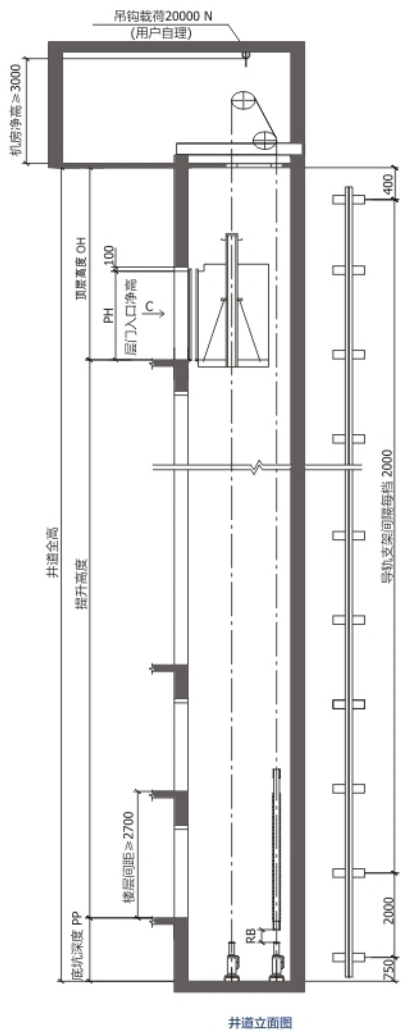


标准技术参数表

载重量 (kg)	速度 (m/s)	轿厢净尺寸 A×B(mm)	出入口尺寸(mm)		开门方式	井道尺寸 X×Y(mm)	顶层高度OH (mm)	底坑深度PP (mm)	机房尺寸 M×N(mm)	限载(人)
			宽度(PL)	高度(PH)						
320	1.0	1000×1000	600	2100	中分自动	1500×1700	4100	1400	2100×2300	4
450	1.0	1300×1000	800	2100	中分自动	1800×1700	4100	1400	2400×2400	6
630	1.0	1400×1100	800	2100	中分自动	1900×1800	4100	1400	2500×3900	8
	1.5						4200	1500		
	1.75						4300	1600		
800	1.0	1400×1350	800	2100	中分自动	1900×2100	4100	1400	2500×4200	10
	1.5						4200	1500		
	1.75						4300	1600		
	2.0						4650	1700		
1000	1.0	1600×1500	900	2100	中分自动	2100×2200	4100	1400	2600×4900	13
	1.5						4200	1500		
	1.75						4300	1600		
	2.0						4650	1700		

小机房客梯

Smaller Machine Room Passenger Elevator

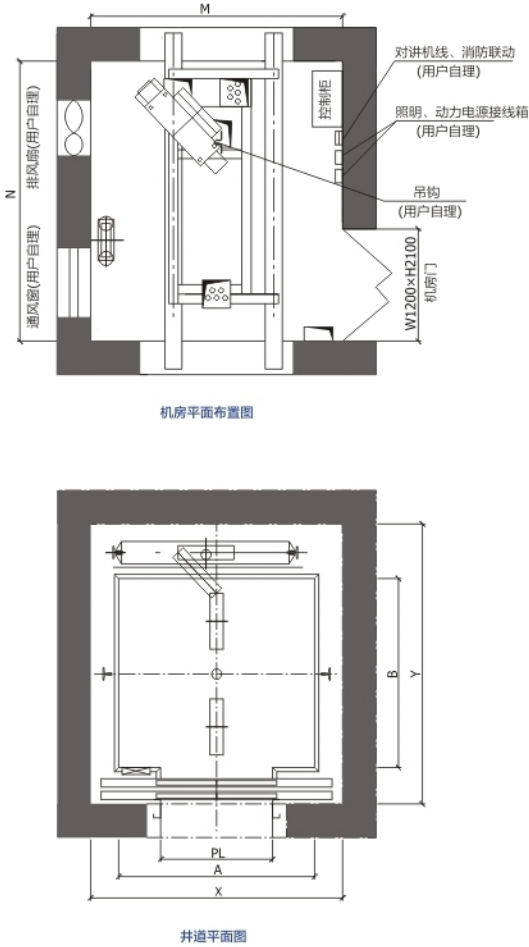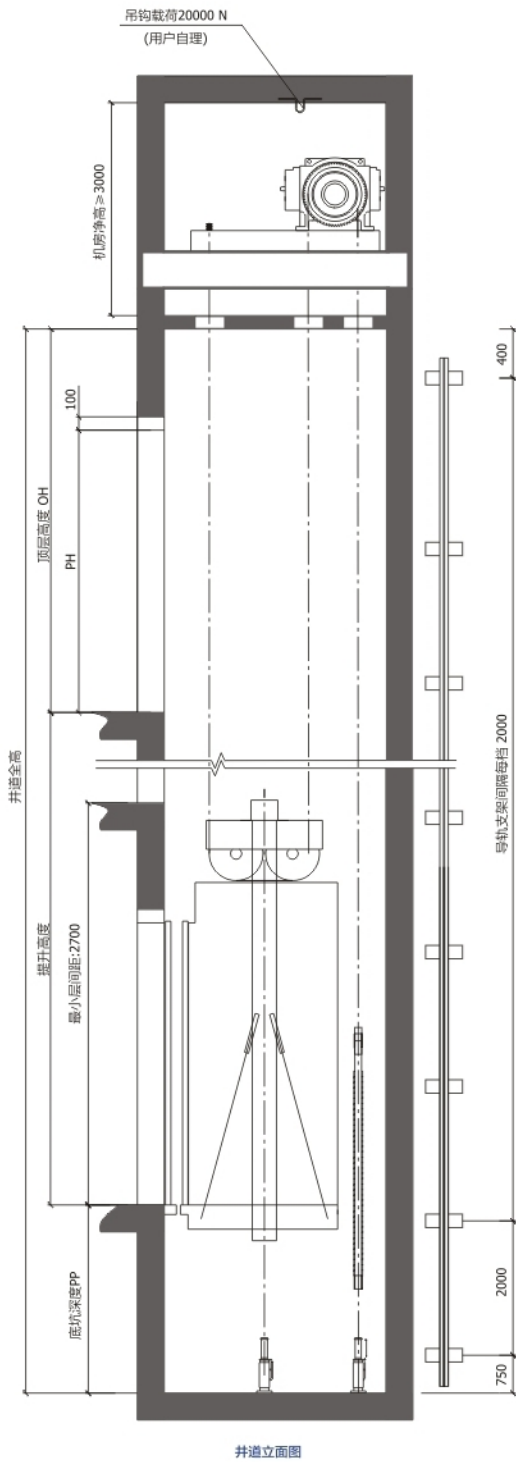

小机房客梯



Smaller Machine Room Passenger Elevator

标准技术参数表

载重量 (kg)	速度 (m/s)	轿厢净尺寸 A×B(mm)	出入口尺寸(mm)		开门方式	井道尺寸 X×Y(mm)	顶层高度OH (mm)	底坑深度PP (mm)	机房尺寸 M×N(mm)	限载(人)
			宽度(PL)	高度(PH)						
320	1.0	1000×1000	700	2100	中分自动	1550×1650	4100	1400	1550×1650	4
450	1.0	1300×1000	700	2100	中分自动	1800×1700	4100	1400	1800×1700	6
	1.5						4250	1500		
	1.75						4400	1600		
630	1.0	1400×1100	800	2100	中分自动	1900×1800	4100	1400	1900×1800	8
	1.5						4250	1500		
	1.75						4400	1600		
800	1.0	1400×1350	800	2100	中分自动	1900×2050	4100	1400	1900×2050	10
	1.5						4250	1500		
	1.75						4400	1600		
	2.0						4650	1700		
	2.5						4950	1800		
1000	1.0	1600×1500	900	2100	中分自动	2100×2200	4100	1400	2100×2200	13
	1.5						4250	1500		
	1.75						4400	1600		
	2.0						4650	1700		
	2.5						4950	1800		
1250	1.0	1850×1500	1000	2100	中分自动	2350×2200	4100	1400	2350×2200	16
	1.5						4250	1500		
	1.75						4400	1600		
	2.0						4650	1700		
	2.5						4950	1800		
1350	1.0	2000×1500	1100	2100	中分自动	2500×2200	4100	1400	2500×2200	18
	1.5						4250	1500		
	1.75						4400	1600		
	2.0						4650	1700		
	2.5						4950	1800		
1600	1.0	2100×1600	1100	2100	中分自动	2600×2300	4100	1400	2600×2300	21
	1.5						4250	1500		
	1.75						4400	1600		
	2.0						4650	1700		
	2.5						4950	1800		

无机房客梯

Machine Room-less Passenger Elevator

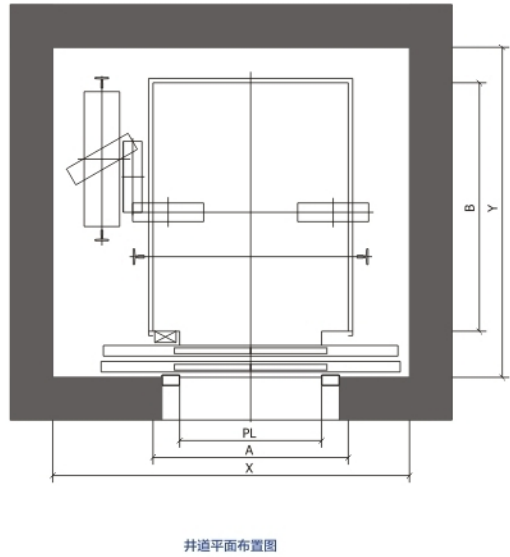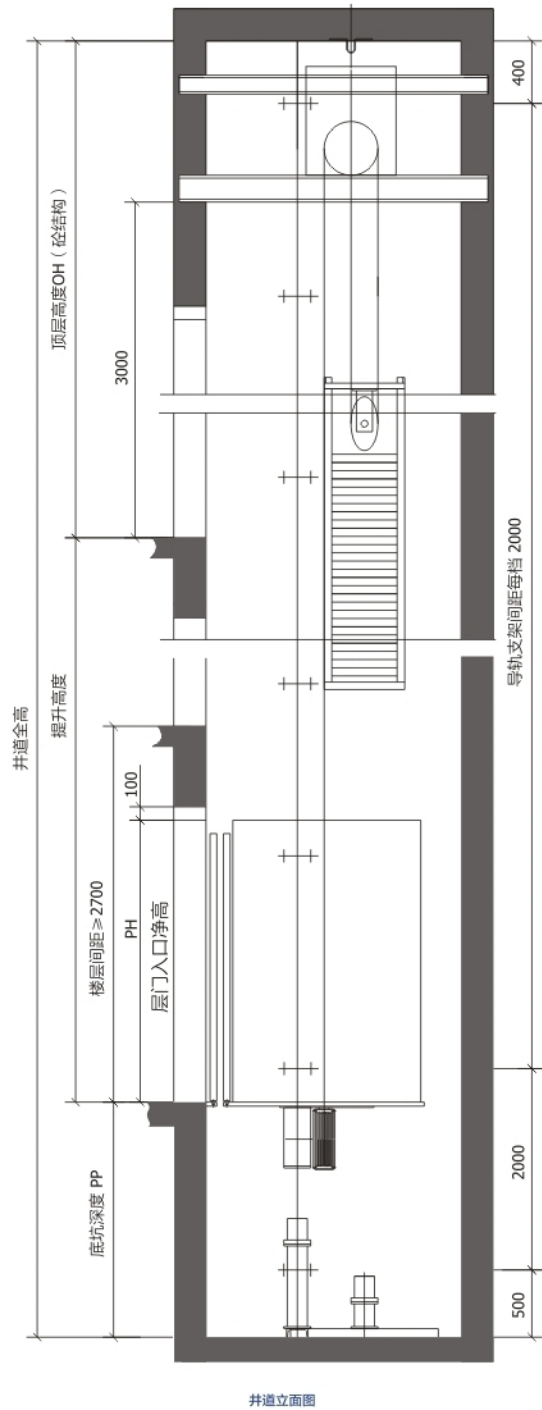


标准技术参数表

载重量 (kg)	速度 (m/s)	轿厢净尺寸 A×B(mm)	出入口尺寸(mm)		开门方式	井道尺寸 X×Y(mm)	顶层高度OH (mm)	底坑深度PP (mm)	限载(人)
			宽度(PL)	高度(PH)					
320	1.0	1000×1000	700	2100	中分自动	1830×1600	4200	1400	4
	1.5						4200	1400	
450	1.5	1000×1300	700	2100	中分自动	1900×1800	4250	1500	6
	1.75						4400	1600	
630	1.0	1100×1400	800	2100	中分自动	2100×1900	4200	1500	8
	1.5						4250	1500	
800	1.5	1350×1400	800	2100	中分自动	2100×1900	4350	1600	10
	1.75						4400	1700	
1000	1.0	1600×1400	900	2100	中分自动	2400×1900	4400	1600	13
	1.5						4550	1700	
1250	1.0	1800×1600	1000	2100	中分自动	2600×2100	4500	1600	16
	1.5						4600	1700	
1350	1.0	1800×1700	1100	2100	中分自动	2600×2200	4600	1700	18
	1.5						4700	1800	
1600	1.0	2100×1600	1200	2100	中分自动	3100×2200	4700	1600	21
	1.5						4800	1700	
	1.75						4900	1800	
	2.0						5000	1950	

小机房担架梯—普通型

Bed Lift With Smaller Machine Room—Normal

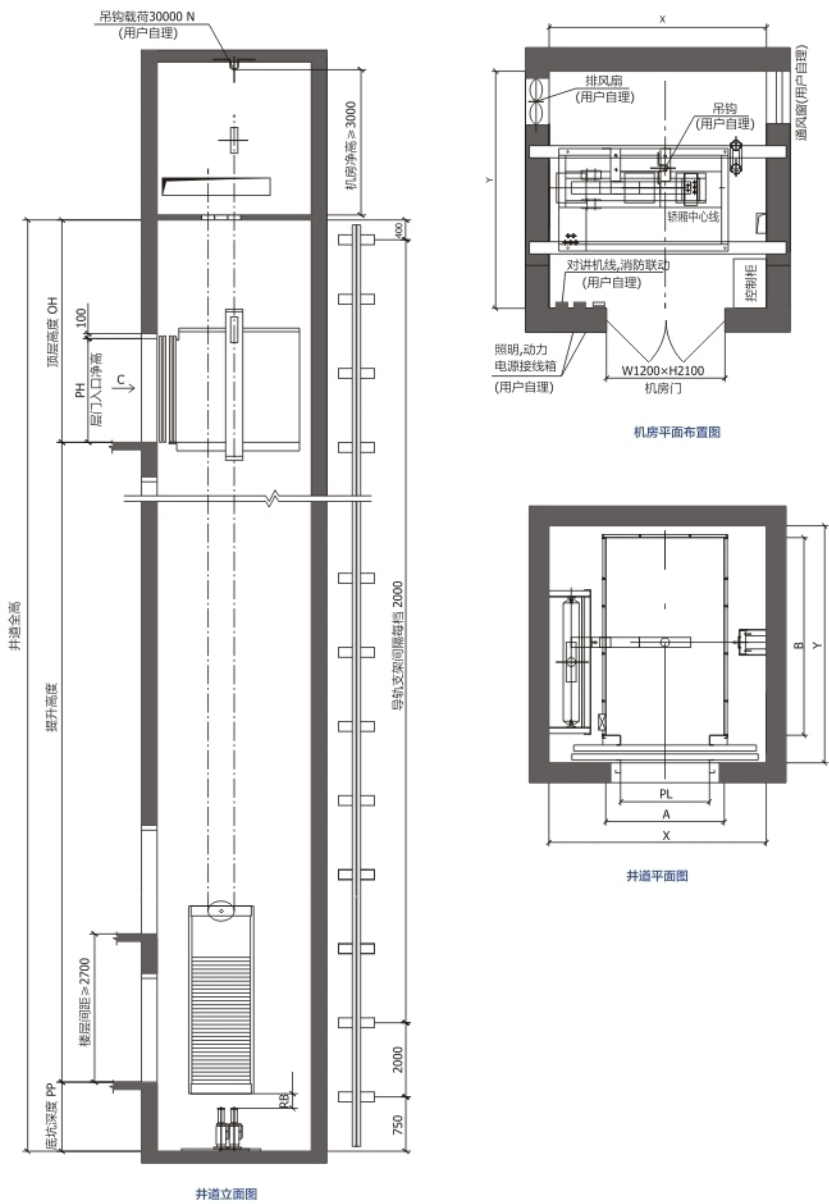


标准技术参数表

载重量 (kg)	速度 (m/s)	轿厢净尺寸 A×B(mm)	出入口尺寸(mm)		开门方式	井道尺寸 X×Y(mm)	顶层高度OH (mm)	底坑深度PP (mm)	机房尺寸 M×N(mm)	限载(人)
			宽度(PL)	高度(PH)						
1000	1.0	1200×2000	900	2100	中分自动	2200×2400	4300	1500	2200×2400	13
	1.5						4450	1500		
	1.75						4600	1600		
	2.0						4750	1700		

小机房担架梯—专利型

Bed Lift With Smaller Machine Room—Patent

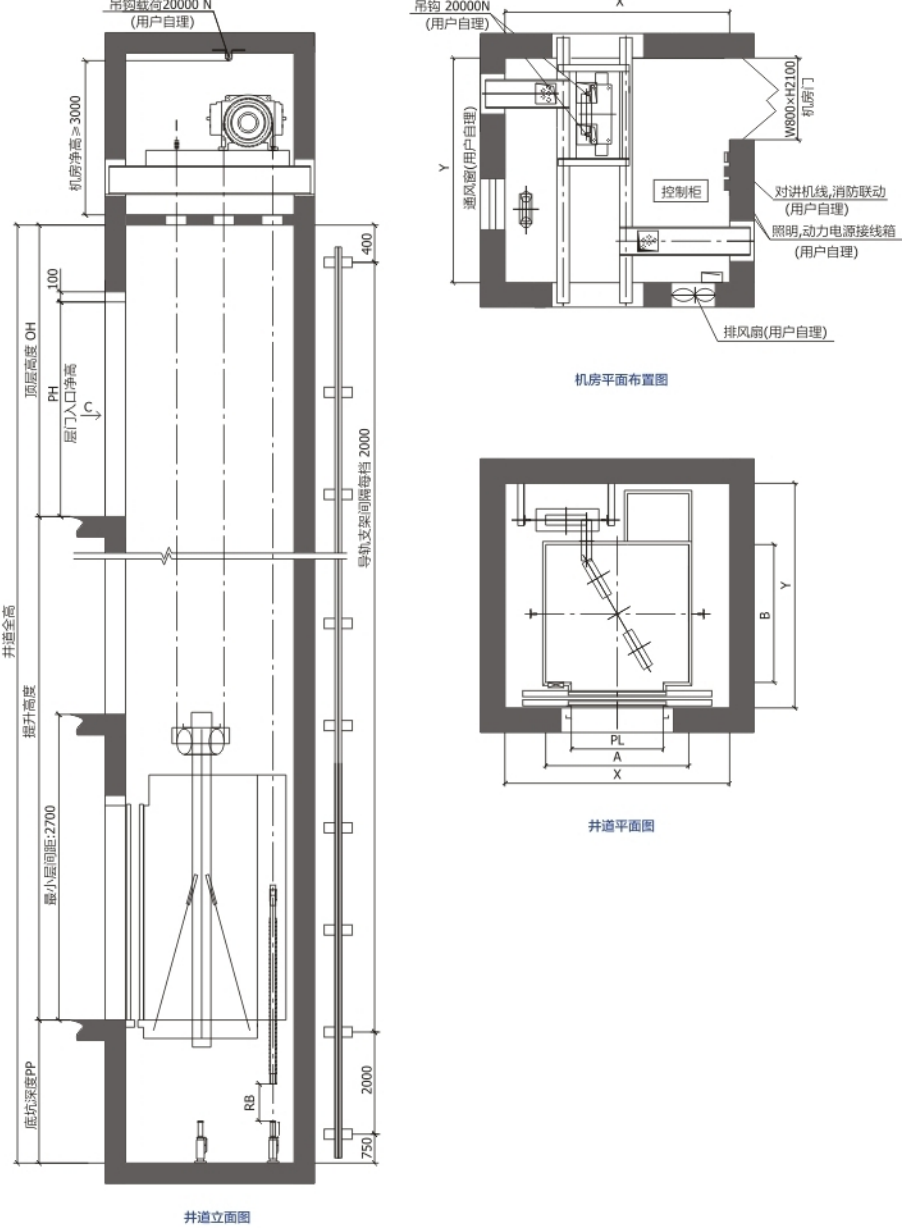

标准技术参数表

载重量 (kg)	速度 (m/s)	轿厢净尺寸 A×B(mm)	出入口尺寸(mm)		开门方式	井道尺寸 X×Y(mm)	顶层高度OH (mm)	底坑深度PP (mm)	机房尺寸 M×N(mm)	限载(人)
			宽度(PL)	高度(PH)						
800	1.0	1400×1350	800	2100	中分自动	1900×2200	4100	1400	1900×2200	10
	1.5						4250	1500		
	1.75						4400	1600		
	2.0						4550	1700		
1000	1.0	1600×1500	900	2100	中分自动	2200×2200	4300	1400	2200×2200	13
	1.5						4450	1500		
	1.75						4600	1600		
	2.0						4750	1700		